




Master-Tube PA 12h

Mångsidig polyamidslang, flexibel, resistent mot kemikalier och lösningsmedel

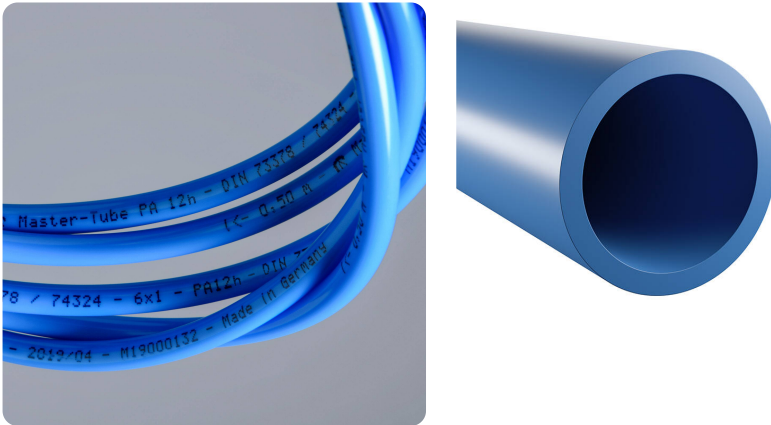

spiralfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Utförande av väggen: tillverkade av elektriskt ledande material, Tillverkad av mycket slitstarkt material, Tillverkade av ett material som är okänsligt för sprickbildning genom spänningskorrosion, Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Mått och toleranser motsvarar DIN 73378 och tillverkas enligt DIN 74324
- Specifikationer för väggen: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: Tillverkad med kalibrerad ytterdiameter
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot lösningsmedel, halogenfri, fri från mjukgörare, fri från ämnen som försämrar färgvätning (LABS)
- Mekaniska Egenskaper: liten böjningsradie
- Fysikaliska egenskaper: antistatik, klassifikation: [//{r=0,b=0,l=sv_SE}/1/2/3/869/870/36/4776/5419](#)

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Innerdiameter: 0,5 - 34,0 mm, Yttre diameter: 1,0 - 38,0 mm

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering, Bransch, Halvledarindustrin, Flyg- och rymdteknik, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Teknik för ytor, Livsmedel och läkemedel, Teknik för avfallshantering och rengöring, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Textil, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, utskrivbar, Flera slangar, Spiralformad version, Formad slang, Kapade längder, Sektioner

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

