




Master-Tube PUR 98A Food

Den första livsmedelsgodkända PU-slangen av denna typ i Europa

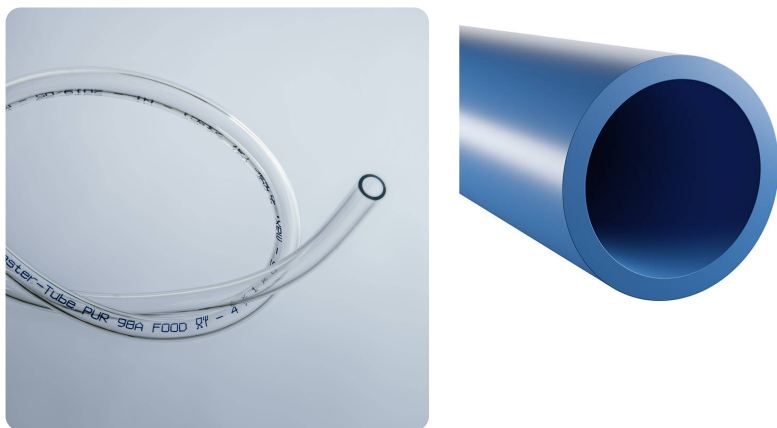

livsmedel
godkända



spiralfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Utförande av väggen: Tillverkad av mycket slitstarkt material, tillverkade av ett material med elastiska egenskaper
- Specifikationer för väggen: Uppfyller kraven i den tyska livsmedels- och foderkodexen (LFGB)., Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god UV-beständighet, hydrolysisbeständiga., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: Kink-resistent
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer
- Färg: blå, grå, natur, röd, svart, blå transparent, svart transparent, röd transparent, grå transparent, orange, orange transparent, gul, gul transparent, grön transparent, grön transparent

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 85

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Innerdiameter: 2,0 - 11,0 mm, Yttre diameter: 4,0 - 16,0 mm

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Livsmedel och läkemedel

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Flera slangar, Spiralformad version, Formad slang, Kapade längder, Sektioner

Artikelvarianter

Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Arbetsstryck bar	Inre diameter mm	Vägg tjocklek	Tolerans inre och yttre diameter mm	Vikt g/m
2	4	20	15	2	1	+/-0,1	9,8
3	5	25	11	3	1	+/-0,1	13,1
4	6	30	9	4	1	+/- 0,1	16,3
5	8	40	10	5	1,5	+/- 0,1	31,9
5,5	8	40	8	5,5	1,25	+/- 0,1	27,6
6	8	40	6	6	1	+/- 0,1	22,9
6	10	50	11	6	2	+/- 0,1	29,4
7	10	50	8	7	1,5	+/- 0,1	41,7
8	12	60	9	8	2	+/- 0,15	65,3
9	12	60	6	9	1,5	+/- 0,2	51,5
11	16	60	8	11	2,5	+/- 0,2	91,5

Alla data avser en medium- och omgivningstemperatur på 23°C.

* Minsta böjningsradie, relaterad till insidan av slangböjen.

Drifttrycket anges med en 3-faldig säkerhetsfaktor och gäller för mediet luft, beräknade värden är markerade med *.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

