
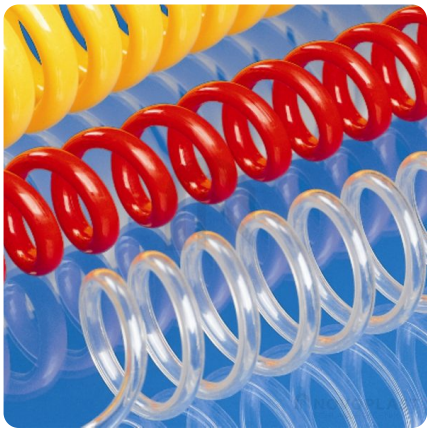




Master-Tube PUR 98A Spiral

Spiralformad PU-slang för industriella och pneumatiska tillämpningar, temperatur- och UV-beständig, slitstark, halogenfri, anpassad arbetslängd och utlopp, med och utan kopplingselement


spiralfri


metallfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Utförande av väggen: Tillverkad av mycket slitstarkt material, extruderad

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, halogenfri, fri från mjukgörare, fri från ämnen som försämrar färgvätning (LABS)
- Mekaniska Egenskaper: Kink-resistent, elastiskt beteende under mekanisk belastning, materialet är motståndskraftigt mot spänningskorrosion, hög mekanisk hållfasthet och slagfasthet
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer, Bra dämpningsbeteende, goda dielektriska egenskaper
- Annan: Goda återvinningsegenskaper.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 85 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Inre diameter: 1,0 - 33,0 mm, Yttre diameter: 1,5 - 40,0 mm

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering, Bransch, Halvledarindustrin, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Trä, Kemi, Teknik för ytor, Teknik för avfallshantering och rengöring, Plast, teknik för transport, lyft och utfodring, Vitvaror, Textil, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, Spiralformad version

Artikelvarianter

Nominell Storlek (DN) i mm	Inre diameter i mm	Ytterdiameter i mm	Böjningsradie * i mm	Vikt i g/m	Arbetstryck i bar	Längd (standardlängder kan beställas) i m	Väggtjocklek	Tolerans inre och yttre diameter i mm
2,0	2,0	4	20	11	20		1,00	± 0,10
2,7	2,7	4	20	9	11		0,65	± 0,10
3,0	3,0	5	25	15	15		1,00	± 0,10
4,0	4,0	6	30	19	12		1,00	± 0,10
5,0	5,0	8	40	37	13		1,50	± 0,10
5,5	5,5	8	40	32	11		1,25	± 0,10
5,7	5,7	8	40	30	10		1,15	± 0,10
6,0	6,0	8	40	27	8		1,00	± 0,10
6,5	6,5	10	50	55	12		1,75	± 0,10
7,0	7,0	10	50	49	10		1,50	± 0,10
8,0	8,0	10	50	34	6		1,00	± 0,10
8,0	8,0	12	60	77	12		2,00	± 0,15
9,0	9,0	12	60	60	8		1,50	± 0,15
11,0	11,0	16	80	129	11		2,50	± 0,20

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: **https://www.masterflex.se/**

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden