




Master-Tube PUR

Slangar av polyuretan: Används bland annat som färg- och lackslang (färg: vit), som vattenkylslang (färg: transparent eller färgad), för ledning av specialkablar (färg: blå eller andra färger) och som slang för dragkedjor (färg: svart).

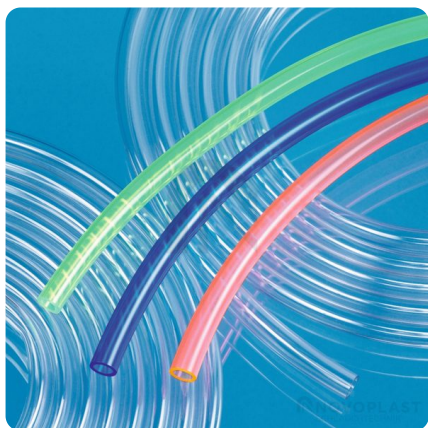

spiralfri



metallfri



flexibel

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Utförande av väggen: Tillverkad av mycket slitstarkt material

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, fri från mjukgörare, bra motståndskraft mot fett
- Mekaniska Egenskaper: Kink-resistent, elastiskt beteende under mekanisk belastning
- Flexibilitet: flexibel
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer, Bra dämpningsbeteende

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 90 °C

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, utskrivbar, Kapade längder, finns i antistatisk utförande, tillverkad av hydrolys- och mikroberbeständiga specialmaterial av PUR

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: <https://www.masterflex.se/>

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden