




Master-Tube TPE

Modifierad slang baserad på termoplastisk elastomer, temperaturbeständig och flamskyddad

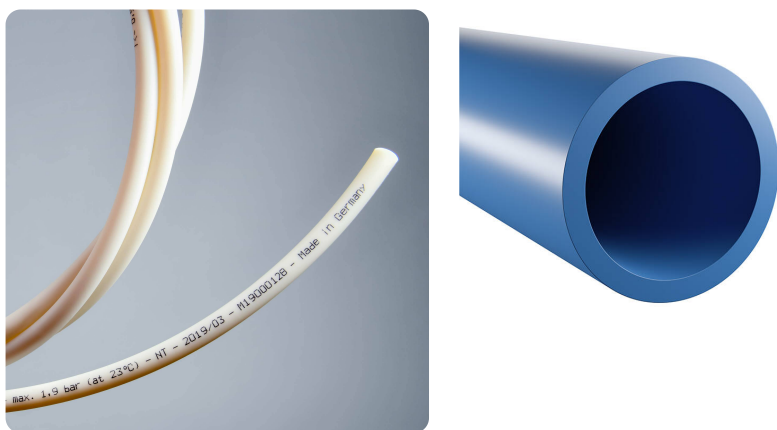

flamskydd
smedel



livsmedel
godkända



spiralfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Utförande av väggen: Tillverkade av ett material som är okänsligt för sprickbildning genom spänningsskorrosion, tillverkade av ett material med elastiska egenskaper
- Specifikationer för väggen: Flamskydd testat enligt UL 94 V2 - VO, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot lösningsmedel, god UV-beständighet, halogenfri, hydrolysbeständiga., fri från mjukgörare, bra motståndskraft mot fett, fri från ämnen som försämrar färgvättning (LABS)
- Mekaniska Egenskaper: liten böjningsradie, Kink-resistent
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer, Bra dämpningsbeteende, låg vattenabsorption
- Färg: natur

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 125

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Innerdiameter: 2,0 -30,0 mm, Yttre diameter: 4,0 - 35,0 mm

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering, Bransch, Flyg- och rymdteknik, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Teknik för ytor, Livsmedel och läkemedel, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Textil, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): utskrivbar, Kapade längder, Sektioner

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

