




Master-Tube TPEE

Modifierad slang med hög mekanisk hållfasthet och god flexibilitet

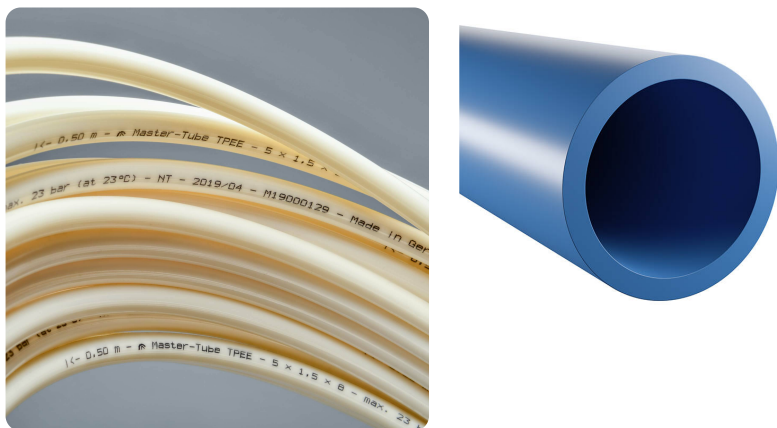

spiralfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Utförande av väggen: Tillverkad av mycket slitstarkt material, Tillverkade av ett material som är okänsligt för sprickbildning genom spänningskorrosion, Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, halogenfri, fri från mjukgörare, bra motståndskraft mot fett, fri från ämnen som försämrar färgvättning (LABS)
- Fysikaliska egenskaper: Bra dämpningsbeteende
- Färg: natur

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 120

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Innerdiameter: 2,0 - 11,0 mm, Ytterdiameter: 4,0 - 14,0 mm

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering, Bransch, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Teknik för transport, lyft och utfodring, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, Spiralformad version, Formad slang, Kapade längder, Sektioner

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

