


PA Duopart®

Dubbel polyamidslang som burrfri anslutningslösning

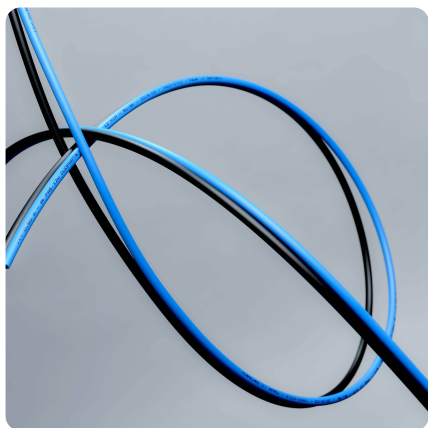

spiralfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Utförande av väggen: Tillverkad av mycket slitstarkt material, Tillverkade av ett material som är okänsligt för sprickbildning genom spänningskorrosion, Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Mått och toleranser motsvarar DIN 73378 och tillverkas enligt DIN 74324

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: Tillverkad med kalibrerad ytterdiameter
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot lösningsmedel, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, halogenfri, hydrolysisbeständiga., bra motståndskraft mot fett, fri från ämnen som försämrar färgvättning (LABS)
- Mekaniska Egenskaper: liten böjningsradie

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Innerdiameter: 2,0 - 8,0 mm, Yttre diameter: 4,0 - 10,0 mm

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering, Bransch, Halvledarindustrin, Flyg- och rymdteknik, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Teknik för ytor, Livsmedel och läkemedel, Teknik för avfallshantering och rengöring, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Textil, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, utskrivbar, Flera slangar, Kapade längder

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

