
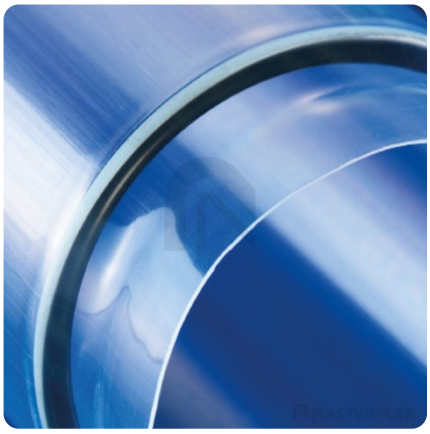


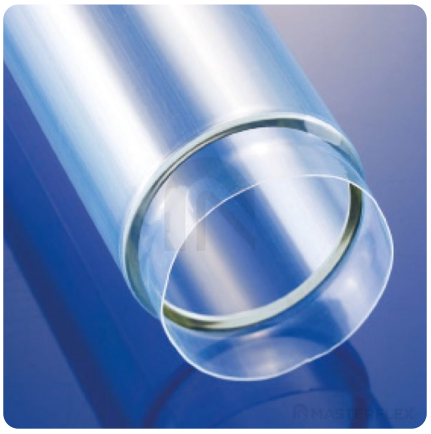

AP-Tube FEP Roller Cover

Valsad krympslang för beläggning av tryckvalsar, UV-ljuskällor och valsar inom livsmedels- och kemisk industri. Permanent temperaturbeständig upp till 205 °C.

livsmedel godkända | spiralfri | metallfri | resistent mot kemikalier | flamskyddsmedel

Produktdetaljer

Kortfattad information

- Produktfördelar: värme- och ångbeständigt material, atoxiskt, fysiologiskt ofarligt, material med utmärkta nonstickegenskaper, materialet är nonstick och därför lätt att rengöra, NSF/ANSI 51-godkännande (beroende på modell), Livsmedelsgodkänd (FDA/EU...) beroende på produkttyp, högsta transparens hos helt fluorerade plaster, god svetsbarhet, slangarna är autoklaverbara respektive ångsteriliserbara

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad slang utan metallspiral
- Väggens material: helfluorerad plast FEP (fluorerad etylen-propylen)
- Specifikationer för väggen: icke brandfarligt (UL 94: V0)

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot lösningsmedel, god UV-beständighet, väderbeständig, fri från ämnen som försämrar färgvätning (LABS), kemiskt inert, god beständighet mot aggressiva kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: hög hårdhet och slitstyrka, mycket låg glid- och vidhäftningsfriktion uttryckt genom en låg friktionskoefficient, hög brottöjning
- Fysikaliska egenskaper: låg permeabilitet, låg ytenergi, goda dielektriska egenskaper
- Färg: andra färger finns tillgängliga enligt RAL-färgpaletten
- Annan: god tålighet mot tuffa miljöförhållanden

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -200 till 205 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: 12 standardstorlekar för diametrar från 15 till 183 mm finns tillgängliga, större diametrar, väggtjocklekar och längder, anpassade efter kundens behov

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Kemi, Livsmedel och läkemedel, Ventilation och luftkonditionering, Anläggningsteknik och maskinteknik

Artikelvarianter

Typ	Artikelnummer	Längd (standardlängder kan beställas) i m	Rekommenderad Ø på objektet i mm	Vägg efter krympning i mm
W019	/		15,00-19,00	0,5
W025	/		19,00-25,00	0,5
W032	/		25,00-33,00	0,5
W043	/		33,00-43,00	0,5
W053	/		43,00-53,00	0,5
W066	/		53,00-66,00	0,5
W079	/		66,00-79,00	0,5
W089	/		79,00-89,00	0,5
W110	/		89,00-110,00	0,5
W132	/		110,00-132,00	0,5
W157	/		132,00-157,00	0,5
W183	/		157,00-183,00	0,5

Datablad för FEP-valsade krympmuffar
Rekommenderad krympningstemperatur: +200 °C +/-20 °C
Längdkrympning på +/-10 % kan förekomma under krympningsprocessen

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: **https://www.masterflex.se/**

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden