


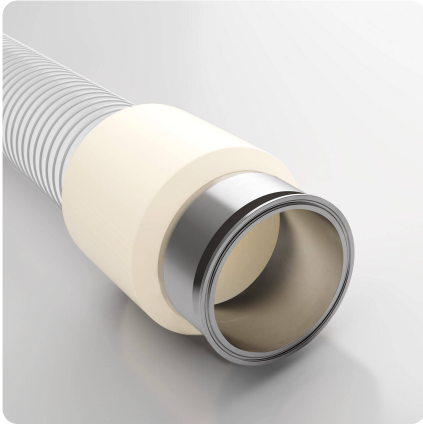

Combiflex Klämfläns enligt DIN 32676 Serie A

Gjuten klämanslutning enligt DIN 32676 serie A för alla Master-PUR Food-slangar, livsmedelssäkra EU 10/2011

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Strömlinjeformad, Vätsketät anslutning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX., Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 32676 serie A.
- Utförande av munstycket: utförande som spännhylsa, gjutet på, Tillverkad av metall
- Munstyckets material: rostfritt stål 1.4301
- Utformning av tätningsringen: tillverkad av gummi
- Material i tätningsringen: NBR

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri, lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning genom jordförbindelse mellan slang och armatur.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Finns på begäran som aseptisk version enligt DIN 11863-3, svetsbar eller pressad, andra material.

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Styckets vikt kg	Anslutning Inch	Kopplingsgänga (G) Zoll
/	25	42	0,09	1	
005496	32	52	0,16	1 ¼	
005379	38	60	0,21	1 ½	
005385	40	60	0,21	1 ½	
004611	50	71	0,29	2	
005412	65	90	0,46	2 ½	2 ½
05422	75	106	0,78	3	
005428	80	106	0,60	3 ½	
005444	100	130	1,12	4	
005542	125	155	1,39	5	
004617	150	184	1,74	6	

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

