


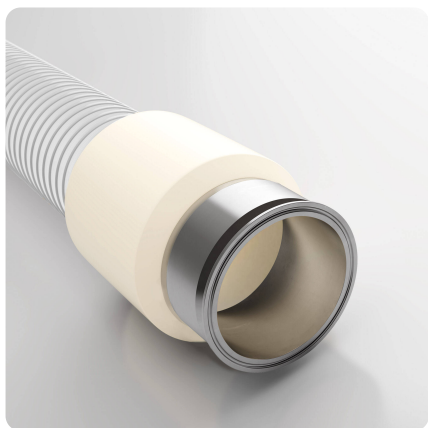

Combiflex Klämfläns enligt ISO 2852

gjuten klämanslutning enligt ISO 2852 för alla Master-PUR Food-slangar, livsmedelssäkra EU 10/2011

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Vätsketät anslutning, Strömlinjeformad, för Master-PUR livsmedelsslangar från DN 25 - DN 102
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX., Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 32676 serie A., Materialet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen enligt ISO 2852
- Utförande av munstycket: utförande som spännhylsa, gjutet på, Tillverkad av metall
- Munstyckets material: rostfritt stål 1.4301
- Utformning av tätningsringen: tillverkad av gummi
- Material i tätningsringen: NBR

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier, rostfri
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning genom jordförbindelse mellan slang och armatur.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Finns på begäran som aseptisk version enligt DIN 11863-3, svetsbar eller pressad, andra material.

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Styckets vikt kg	Anslutning Inch
008304	25	42	0,13	1
008305	38	60	0,18	1 ½
008307	51	71	0,29	2
008308	63	90	0,45	2 ½
008309	76	106	0,81	3
008310	102	130	1,20	4

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

