


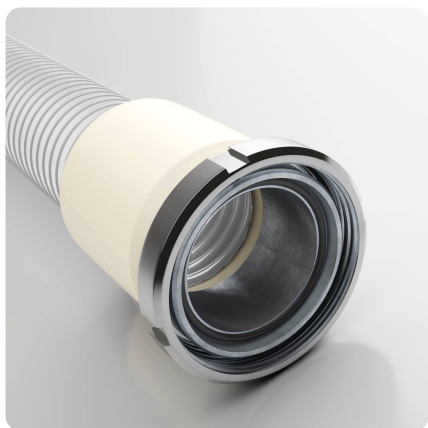

Combiflex Mejerikoppling Konad Sockel

Gjuten rörkoppling med spårmutter enligt DIN 11851 för Master-PUR Food-slangar, livsmedelssäkra EU 10/2011

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Vätsketät anslutning, Strömlinjeformad, för Master-PUR livsmedelsslangar från DN 32 - DN 150
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX., Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 11851.
- Utförande av munstycket: gjutet på, Tillverkad av metall
- Munstyckets material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri, lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning genom jordförbindelse mellan slang och armatur.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion, för Master-PUR livsmedelsslangar från DN 32 till DN 150

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): På begäran även som aseptisk version enligt DIN 11864-1, svetsbar, pressad, andra material.

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Anslutning mm mm	Gånga (DG) enligt DIN 405-1
005377	32	0,64	32	RD 58x1/6"
005381	40	0,76	40	RD 65x1/6"
005498	40	0,81	40	RD 65x1/6"
005392	50	1,01	50	RD 78x1/6"
005404	65	1,49	65	RD 95x1/6"
005420	80	1,73	80	RD 110x1/4"
005426	80	1,85	80	RD 110x1/4"
005434	100	2,90	100	RD 130x1/4"
005449	125	3,15	125	RD 160x1/4"
005470	150	3,40	150	RD 190x1/4"

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

