


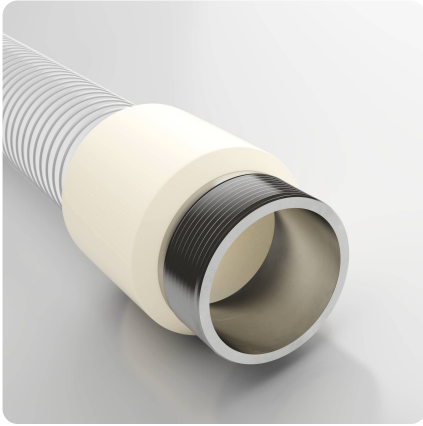

Combiflex Rostfri Gängad Sockel Food

Pågjuten VA-gängad anslutning med utvändig gänga enligt DIN ISO 228 för alla Master-PUR livsmedelsslangar, livsmedelssäkra EU 10/2011

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Anslutningsgängen är utformad enligt DIN ISO 228, Strömlinjeformad, Vätsketät anslutning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX., PU-anslutningen är godkänd för direkt kontakt med livsmedel
- Utförande av munstycket: Version som gängat slangmunstycke, gjutet på, Tillverkad av metall, utvändig gänga enligt DIN ISO 228
- Munstyckets material: rostfritt stål 1.4310

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri, god motståndskraft mot kemikalier, lukt- och smaklös
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: vit
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning genom jordförbindelse mellan slang och armatur.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Kopplingsgंगा (G) Zoll	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Styckets vikt kg
005494	25	1	42	0,19
/	32	1 ¼	52	0,34
005382	38	1 ½	60	0,42
/	40	1 ½	60	0,42
005401	50	2	71	0,55
005518	65	2 ½	90	0,82
005526	75	3	106	1,34
008977	80	3 ½	106	0,96
005440	100	4	130	1,94
/	125	5	155	2,43
005556	150	6	184	2,98

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

