


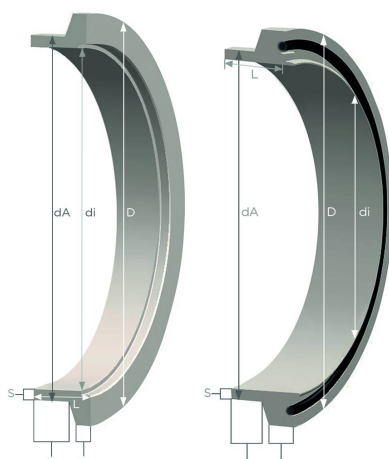

Pågjuten Konfläns

Påsvetsad konisk fläns baserad på DIN 3016

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Möjlighet till anslutning till rör och rörledningar enligt DIN 2448 eller DIN 2458., Strömlinjeformad, Vätsketät anslutning, Konisk fläns kopplingssystem som passar för spikmunstycken enligt DIN 3016.
- Design av flänsen: tillverkad av stål, Stål St 37

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad
- Annan: lätt att installera tack vare användningen av snabbfästen, mångsidig användning i samband med stålstycken, t.ex: Krökar, reduceringar och grenar

Drifttemperatur

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Finns på begäran i rostfritt stål och som skruvad del med invändig eller utvändig gänga.

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Flänsens ytterdiameter (D) mm	Typ	Styckets vikt kg	di:inner-Ø fläns	Munstyckets längd mm
002360	50	60,3	78	Faderns del	0,12	54,5	9,5
002359	50	60,3	78	Kvinnlig del	0,12	54,5	9,5
002364	65	76,1	91	Faderns del	0,19	70,3	11,9
002363	65	76,1	91	Kvinnlig del	0,19	70,3	11,9
002371	80	88,9	104	Faderns del	0,23	82,5	11,9
002370	80	88,9	104	Kvinnlig del	0,23	82,5	11,9
002376	100	114,3	129	Faderns del	0,31	107,1	11,9
002375	100	114,3	129	Kvinnlig del	0,31	107,1	11,9
002381	125	139,7	161	Faderns del	0,71	131,7	13,4
002380	125	139,7	161	Kvinnlig del	0,71	131,7	13,4
002388	150	168,3	190	Faderns del	0,9	159,3	13,4
002387	150	168,3	190	Kvinnlig del	0,9	159,3	13,4
002393	160	177,8	200	Faderns del	1,04	167,8	13,4
002392	160	177,8	200	Kvinnlig del	1,04	167,8	13,4
002399	180	193,7	216	Faderns del	1,17	182,9	13,4
002398	180	193,7	216	Kvinnlig del	1,17	182,9	13,4
002403	200	219,1	242	Faderns del	1,4	207,3	13,4
002402	200	219,1	242	Kvinnlig del	1,4	207,3	13,4
002407	250	273,0	295	Faderns del	1,75	260,4	13,4
002406	250	273,0	295	Kvinnlig del	1,75	260,4	13,4

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

