
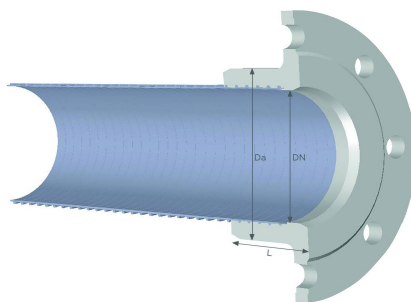


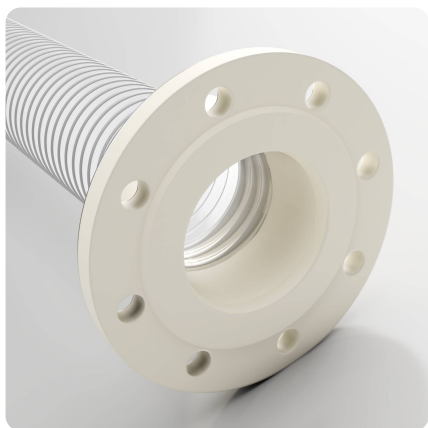

Combiflex PU Fastfläns Food

Fast PU-fläns för alla Master-PUR-slangtyper för livsmedel, godkända för direktkontakt med livsmedel EU 10/2011, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Fläns lämplig för motfläns enligt DIN 2632/2633, Hålmönster enligt DIN 2501, Svetshals enligt DIN 2673, Smidig övergång mellan slang och fläns, Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning, Trycksteg PN 10/16
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig, hydrolysisbeständiga.
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: vit
- Annan: lätt att montera, Avledning av elektrostatisk laddning på grund av integrerad jordplatta

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN för flänsen mm	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
005502	50	50	57,0	75	0,55	125	66
001903	50	50	60,3	75	0,55	125	66
005515	65	65	76,1	90	0,69	145	76
/	65	65	76,1	105	/	145	76
/	80	80	88,9	105	/	160	76
005433	80	80	88,9	105	0,85	160	76
005617	100	100	108,0	131	1,13	180	86
005591	100	100	114,3	131	1,13	180	86
/	120	120	/	/	/	/	/
/	120	120	/	/	/	/	/
005456	125	127	133,0	156	1	210	92
008219	125	127	139,7	156	1	210	92
/	140	140	/	/	/	/	/
005548	150	150	/	/	/	/	/
/	150	150	/	/	/	/	/
/	160	160	/	/	/	/	/

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

