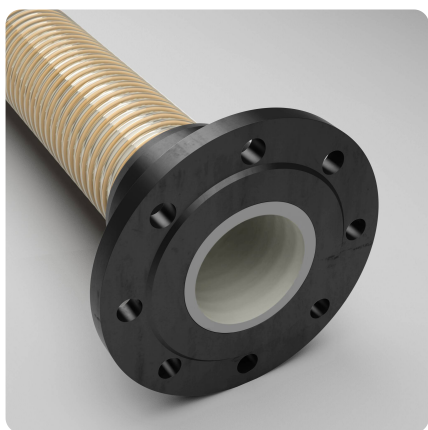


Combiflex PU Fastfläns Inline

Fast PU-fläns för alla Master-PUR-slangar, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Fläns lämplig för motfläns enligt DIN 2632/2633, Svetshals enligt DIN 2673, Spänningsbeständig anslutning, Tryckklass PN 10 för DN 200 eller större, PN 10/16 för alla andra DN, Vätsketät anslutning, gastät anslutning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkad av mycket slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: svart
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning på grund av integrerad jordplatta, Fast version utrustad med digitalt gränssnitt som standard. Kompatibel med AMPIUS®-appen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN för flänsen mm	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slang sida med ytterdiameter (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
005400	50	51	57,0	78	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 60,3	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 76,1	0,50	145	76
/	65	70	76,1	90	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 76,1	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 88,9	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 88,9	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 114	0,80	180	86
/	125	120	133	156	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 139,7	/	210	92
005592	125	127	133,0	156	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 139,7	1,00	210	92
/	150	140	159	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 159	/	240	98
005552	150	152	159,0	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 168,3	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	2,00	295	103
005571	250	250	267,0	292	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 267	3,00	350	118

Artikelnummer	DN för flänsen mm	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slangsida med ytterdiameter (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
005570	250	250	273,0	292	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance, Yttre rör 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57,0	78	Slangar i version Inline, Yttre rör 57	0,40	125	66
/	50	51	60,3	78	Slangar i version Inline, Yttre rör 60,3	0,40	125	66
005621	65	65	76,1	90	Slangar i version Inline	0,50	145	76
/	80	76	88,9	105	Slangar i version Inline, Yttre rör 88,9	/	160	76
005623	80	80	88,9	105	Slangar i version Inline, Yttre rör 88,9	0,60	160	76
001936	100	102	108,0	131	Slangar i version Inline, Yttre rör 108	0,65	180	86
005627	100	102	114,3	131	Slangar i version Inline, Yttre rör 114	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	Slangar i version Inline, Yttre rör 139,7	/	210	92
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	Slangar i version Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159,0	184	Slangar i version Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	Slangar i version Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	Slangar i version Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	Slangar i version Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	Slangar i version Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	Slangar i version Inline	/	400	123

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

