


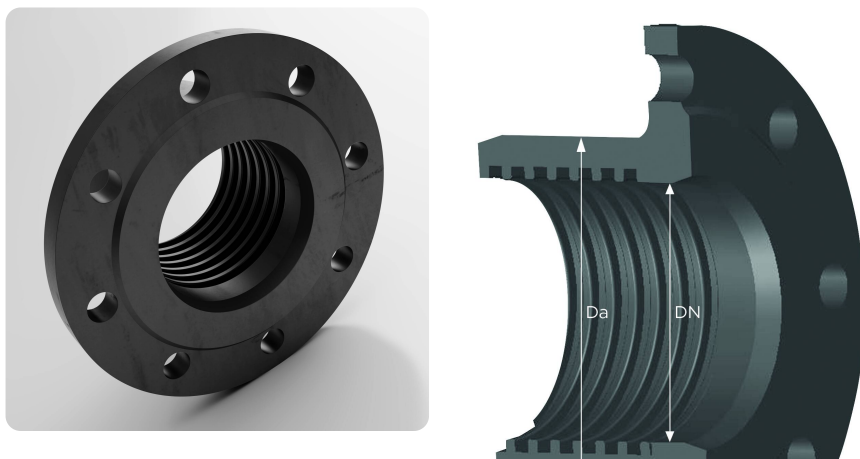

Combiflex PU Fastfläns

skruvbar plastfläns för Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX och Master-PUR Performance, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Fläns lämplig för motfläns enligt DIN 2632/2633, Svetshals enligt DIN 2673, Hålmönster enligt DIN 2501, Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning, Tryckklass PN 10 för DN 200 eller större, PN 10/16 för alla andra DN
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkad av mycket slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Design av flänsen: Fläns av aluminium

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter, andra nominella bredder, andra färger

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slang sida med ytterdiameter (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
001857	50	57,0	75	Slangar i version L, Yttre rör 57	0,4	125	66
001858	50	60,3	75	Slangar i version L, Yttre rör 60,3	0,4	125	66
001859	65	76,1	90	Slangar i version L, Yttre rör 76,1	0,5	145	76
001860	70	76,1	90	Slangar i version L, Yttre rör 76,1	0,55	145	76
001861	75	88,9	105	Slangar i version L, Yttre rör 88,9	0,6	160	76
001862	80	88,9	105	Slangar i version L, Yttre rör 88,9	0,65	160	76
001863	100	108,0	131	Slangar i version L, Yttre rör 108	0,8	180	86
001864	100	114,3	131	Slangar i version L, Yttre rör 114	0,8	180	86
001865	120	133,0	156	Slangar i version L, Yttre rör 133	0,95	210	92
001866	120	139,7	156	Slangar i version L, Yttre rör 139,7	0,95	210	92
001867	125	133,0	156	Slangar i version L, Yttre rör 133	1	210	92
001868	125	139,7	156	Slangar i version L, Yttre rör 139,7	1	210	92
001869	140	159,0	184	Slangar i version L, Yttre rör 159	1,2	240	98
001870	150	159,0	184	Slangar i version L, Yttre rör 159	1,4	240	98
001871	150	168,3	184	Slangar i version L, Yttre rör 168,3	1,4	240	98
001872	160	177,8	184	Slangar i version L, Yttre rör 177,8	1,5	240	103
001873	180	193,7	210	Slangar i version L, Yttre rör 193,7	1,8	270	103
001874	200	219,1	210	Slangar i version L, Yttre rör 219,1	2	295	103
001876	250	267,0	292	Slangar i version L, Yttre rör 267	3	350	118
001877	250	273,0	292	Slangar i version L, Yttre rör 273	3	350	118
001879	300	323,9	344	Slangar i version L, Yttre rör 323,9	4	400	123
001881	50	57,0	75	Slangar i version H, Yttre rör 57	0,4	125	66
001882	50	60,3	75	Slangar i version H, Yttre rör 60,3	0,4	125	66
001883	65	76,1	90	Slangar i version H, Yttre rör 76,1	0,5	145	76
006476	70	76,1	90	Slangar i version H, Yttre rör 76,1	0,55	145	76
001884	75	88,9	105	Slangar i version H, Yttre rör 88,9	0,6	160	76
001885	80	88,9	105	Slangar i version H, Yttre rör 88,9	0,65	160	76
001886	100	108,0	131	Slangar i version H, Yttre rör 108	0,8	180	86
001887	100	114,3	131	Slangar i version H, Yttre rör 114	0,8	180	86
006132	120	133,0	156	Slangar i version H, Yttre rör 133	0,95	210	92
001888	120	139,7	156	Slangar i version H, Yttre rör 139,7	0,95	210	92
001889	125	133,0	156	Slangar i version H, Yttre rör 133	1	210	92
001890	125	139,7	156	Slangar i version H, Yttre rör 139,7	1	210	92
001891	150	168,3	184	Slangar i version H, Yttre rör 168,3	1,4	240	98
001892	160	177,8	184	Slangar i version H, Yttre rör 168,3	1,4	240	103
001893	180	193,7	210	Slangar i version H, Yttre rör 193,7	1,8	270	103
001894	200	219,1	210	Slangar i version H, Yttre rör 219,1	2	295	103
001896	250	267,0	292	Slangar i version H, Yttre rör 267	3	350	118
001897	250	273,0	292	Slangar i version H, Yttre rör 273	3	350	118

Artikelnummer	DN avslangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slangsida med ytterdiameter (AD) mm	Typ	Stycketsvikt kg	Bultcirkel	Längd mm
001899	300	323,9	344	Slangar i version H, Yttre rör 323,9	4	400	123
001912	50	57,0	75	Slangar i version HX, Yttre rör 57	0,4	125	66
001913	50	60,3	75	Slangar i version HX, Yttre rör 60,3	0,4	125	66
001914	65	76,1	90	Slangar i version HX, Yttre rör 76,1	0,5	145	76
001915	70	76,1	90	Slangar i version HX, Yttre rör 76,1	0,55	145	76
001916	75	88,9	105	Slangar i version HX, Yttre rör 88,9	0,6	160	76
001917	80	88,9	105	Slangar i version HX, Yttre rör 88,9	0,65	160	76
001918	100	108,0	131	Slangar i version HX, Yttre rör 108	0,8	180	86
001919	100	114,3	131	Slangar i version HX, Yttre rör 114	0,8	180	86
001921	120	133,0	156	Slangar i version HX, Yttre rör 133	0,95	210	92
001922	125	133,0	156	Slangar i version HX, Yttre rör 133	1	210	92
001923	125	139,7	156	Slangar i version HX, Yttre rör 139,7	1	210	92
001924	140	159,0	184	Slangar i version HX, Yttre rör 159	1,2	240	98
001925	150	159,0	184	Slangar i version HX, Yttre rör 159	1,4	240	98
001926	150	168,3	184	Slangar i version HX, Yttre rör 168,3	1,4	240	98
001927	160	177,8	184	Slangar i version HX, Yttre rör 168,3	1,5	240	103
001928	180	193,7	210	Slangar i version HX, Yttre rör 193,7	1,8	270	103
001929	200	219,1	210	Slangar i version HX, Yttre rör 219,1	2	295	103
001930	250	267,0	292	Slangar i version HX, Yttre rör 267	3	350	118
001931	250	273,0	292	Slangar i version HX, Yttre rör 273	3	350	118
001932	300	323,9	344	Slangar i version HX, Yttre rör 323,9	4	400	123
001941	50	57,0	75	Slangar i version Performance, Yttre rör 57	0,4	125	66
006182	50	60,3	75	Slangar i version Performance, Yttre rör 60,3	/	125	66
005976	65	76,1	90	Slangar i version Performance, Yttre rör 76,1	0,5	145	76
006186	70	76,1	90	Slangar i version Performance, Yttre rör 76,1	0,55	145	76
005957	75	88,9	105	Slangar i version Performance, Yttre rör 88,9	/	160	76
001942	80	88,9	105	Slangar i version Performance, Yttre rör 88,9	0,65	160	76
001943	100	108,0	131	Slangar i version Performance, Yttre rör 108	0,8	180	86
001944	100	114,3	131	Slangar i version Performance, Yttre rör 114	0,8	180	86
006115	125	133,0	156	Slangar i version Performance, Yttre rör 133	1	210	92
005778	125	139,7	156	Slangar i version Performance, Yttre rör 139,7	1	210	92
001945	150	168,3	184	Slangar i version Performance, Yttre rör 168,3	1,4	240	98

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

