
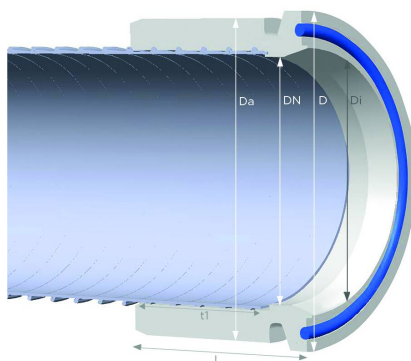


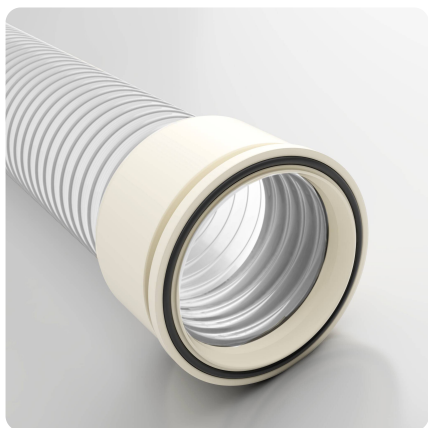

Combiflex PU Konfläns Food

fast snabbkopplingssystem för alla Master-PUR Food-slangtyper, enligt DIN 3016, livsmedelssäker EU 10/2011

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Konisk fläns kopplingssystem som passar för spikmunstycken enligt DIN 3016., Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX.
- Design av flänsen: utformad som konisk fläns

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig, hydrolysisbeständiga.
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: vit
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning på grund av integrerad jordplatta, lätt att installera tack vare användningen av snabbfästen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Flänsens ytterdiameter (D) mm	Slangsida med ytterdiameter (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Längd mm
006919	50	78	75	Faderns del	0,10	68
005507	50	78	75	Kvinnlig del	0,10	68
005409	65	91	90	Faderns del	0,15	78
005410	65	91	90	Kvinnlig del	0,15	78
005581	80	104	105	Faderns del	0,18	83
005429	80	104	105	Kvinnlig del	0,18	83
005445	100	129	131	Faderns del	0,35	88
005532	100	129	131	Kvinnlig del	0,35	88
005455	125	161	156	Faderns del	0,42	95
005457	125	161	156	Kvinnlig del	0,42	95
005550	150	190	184	Faderns del	0,63	105
005465	150	190	184	Kvinnlig del	0,63	105
005472	160	200	190	Faderns del	0,70	105
005471	160	200	190	Kvinnlig del	0,70	105
/	180	216	210	Faderns del	/	110
/	180	216	210	Kvinnlig del	/	110
005478	200	242	235	Faderns del	0,87	110
005477	200	242	235	Kvinnlig del	0,87	110

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

