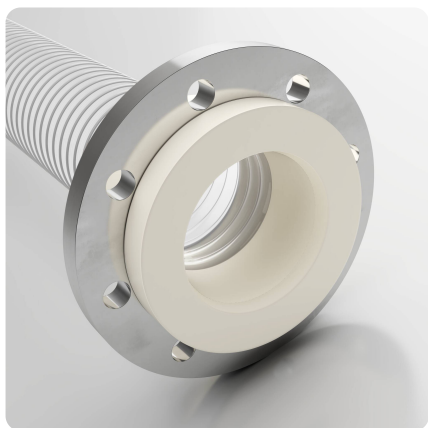


Combiflex PU Lösfläns Food

Fast monterad PU-fläns för alla Master-PUR livsmedelsslangar, godkänd för direktkontakt med livsmedel EU 10/2011, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Fläns lämplig för motfläns enligt DIN 2632/2633, Hålmönster enligt DIN 2501, Svetshals enligt DIN 2673, Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning, Trycksteg PN 10/16
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX.
- Design av flänsen: lös fläns av rostfritt stål

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig, hydrolysisbeständiga.
- Färg: vit
- Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN för flänsen mm	DN av slang mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
005503	50	50	57,0	75	Yttre rör 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	Yttre rör 60,3	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	/	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	/	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	/	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	/	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	Yttre rör 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	Yttre rör 114	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	Yttre rör 133	4,97	210	92
/	125	125	139,7	156	Yttre rör 139,7	4,86	210	92
001987	125	125	133,0	156	/	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	Yttre rör 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	Yttre rör 168,3	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	/	5,61	240	98
/	125	120	133,0	156	Yttre rör 133	4,97	210	92

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

