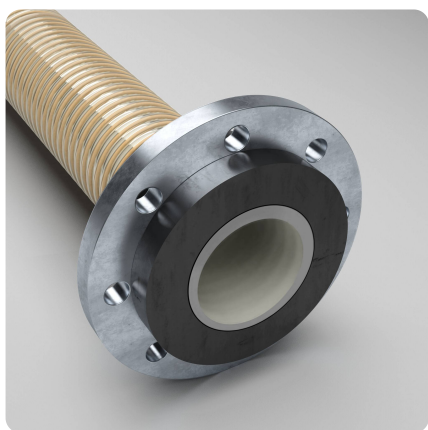


Combiflex PU Lösfläns Inline

Fast gjuten lös PU-fläns för alla Master-PUR-slangar, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Fläns lämplig för motfläns enligt DIN 2632/2633, Hålmönster enligt DIN 2501, Svetshals enligt DIN 2673, Spänningsbeständig anslutning, Tryckklass PN 10 för DN 200 eller större, PN 10/16 för alla andra DN, gastät anslutning
- Utförande av sprue / krage: tillverkad av slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Design av flänsen: Fläns av aluminium

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart
- Annan: Fast version utrustad med digitalt gränssnitt som standard. Kompatibel med AMPIUS®-appen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN för flänsen mm	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
005506	50	51	57,0	75	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	0,92	125	66
005577	50	51	60,3	75	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	0,92	125	66
005519	65	65	76,1	90	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,19	145	76
/	65	70	76,1	90	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,14	145	76
005579	80	76	88,9	105	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,48	160	76
005425	80	80	88,9	105	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,43	160	76
005442	100	102	108,0	131	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,74	180	86
005534	100	102	114,3	131	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	1,74	180	86
/	/	/	/	/	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	/	/	/
/	/	/	/	/	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	/	/	/
005540	125	127	133,0	156	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	2,26	210	92
005594	125	127	139,7	156	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	2,26	210	92
005549	150	152	159,0	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	2,82	240	98
005599	150	152	168,3	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	2,82	240	98
005560	150	160	177,8	184	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	2,53	240	98
005482	200	203	219,1	235	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	4,18	295	108
005569	250	250	267,0	292	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	5,88	350	118
005610	250	250	273,0	292	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	5,88	350	118
005614	300	300	323,9	344	Slangar i version L, Slangar i version H, Slangar i version HX, Slangar i version Performance	7,12	400	123
005620	50	51	57,0	75	Slangar i version Inline	0,92	125	66
005620	50	51	60,3	75	Slangar i version Inline	0,92	125	66
005622	65	65	76,1	90	Slangar i version Inline	1,19	145	76
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/
005624	80	76	88,9	105	Slangar i version Inline	1,48	160	76
005625	80	80	88,9	105	Slangar i version Inline	1,43	160	76
005626	100	102	114,3	131	Slangar i version Inline	1,74	180	86
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/
005631	125	127	133,0	156	Slangar i version Inline	2,26	210	92
005631	125	127	139,7	156	Slangar i version Inline	2,26	210	92
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/

Artikelnummer	DN för flänsen mm	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm
005633	150	152	159,0	184	Slangar i version Inline	2,82	240	98
002015	200	203	219,1	235	Slangar i version Inline	4,18	295	108
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	Slangar i version Inline	/	/	/

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

