
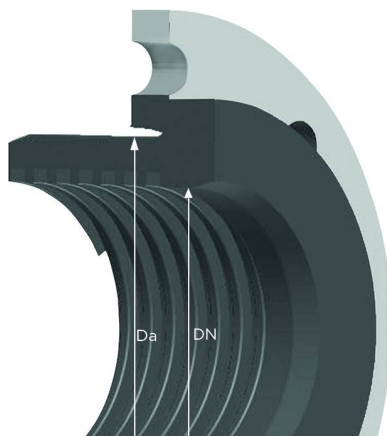


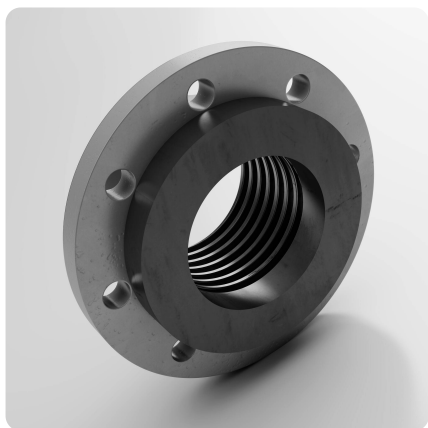

Combiflex PU Lösfläns

Skruvbar plastkrage med lös fläns för Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX och Master-PUR Performance, för anslutningsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Fläns lämplig för motfläns enligt DIN 2632/2633, Hålmönster enligt DIN 2501, Svetshals enligt DIN 2673, Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning, Tryckklass PN 10 för DN 200 eller större, PN 10/16 för alla andra DN
- Utförande av sprue / krage: tillverkad av slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Design av flänsen: Fläns av aluminium

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter, andra nominella bredder, andra färger

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan (AD) mm	Typ	Styckets vikt kg	Bultcirkel	Längd mm	
001946	50	57,0	75	Slangar i version L, Yttre rör	57	0,92	125	66
001947	50	60,3	75	Slangar i version L, Yttre rör	60,3	0,92	125	66
001948	75	88,9	105	Slangar i version L		1,48	160	76
001949	80	88,9	105	Slangar i version L		1,43	160	76
001951	100	108,0	131	Slangar i version L, Yttre rör	108	1,74	180	86
001952	100	114,3	131	Slangar i version L, Yttre rör	114	1,74	180	86
001953	120	133,0	156	Slangar i version L		2,37	210	92
001954	125	133,0	156	Slangar i version L, Yttre rör	133	2,26	210	92
001955	125	139,7	156	Slangar i version L, Yttre rör	139,7	2,26	210	92
001956	140	159,0	184	Slangar i version L		3,09	240	98
001957	150	159,0	184	Slangar i version L, Yttre rör	159	2,82	240	98
001958	150	168,3	184	Slangar i version L, Yttre rör	168,3	2,82	240	98
001959	200	219,1	235	Slangar i version L		4,18	295	108
001960	250	267,0	292	Slangar i version L		5,88	350	118
001961	300	323,9	344	Slangar i version L		7,12	400	123
001962	50	57,0	75	Slangar i version H, Yttre rör	57	0,92	125	66
001963	50	60,3	75	Slangar i version H, Yttre rör	60,3	0,92	125	66
/	65	76,1	90	Slangar i version H		1,19	145	76
001964	70	76,1	90	Slangar i version H		1,14	145	76
001965	80	88,9	105	Slangar i version H		1,43	160	76
001966	100	108,0	131	Slangar i version H, Yttre rör	108	1,74	180	86
001967	100	114,3	131	Slangar i version H, Yttre rör	114	1,74	180	86
001969	125	133,0	156	Slangar i version H, Yttre rör	133	2,26	210	92
001970	125	139,7	156	Slangar i version H, Yttre rör	139,7	2,26	210	92
001971	150	159,0	184	Slangar i version H, Yttre rör	159	2,82	240	98
001972	150	168,3	184	Slangar i version H, Yttre rör	168,3	2,82	240	98
001973	200	219,1	235	Slangar i version H		4,18	295	108
001974	250	267,0	292	Slangar i version H, Yttre rör	267	5,88	350	118
001975	250	273,0	292	Slangar i version H, Yttre rör	273	5,88	350	118
001976	300	323,9	344	Slangar i version H		7,12	400	123
001990	50	57,0	75	Slangar i version HX		0,92	125	66
001991	50	60,3	75	Slangar i version HX, Yttre rör	60,3	0,92	125	66
001992	65	76,1	90	Slangar i version HX		1,19	145	76
001993	70	76,1	90	Slangar i version HX		1,14	145	76
001994	80	88,9	105	Slangar i version HX		1,43	160	76
001995	100	108,0	131	Slangar i version HX, Yttre rör	108	1,74	180	86
001996	100	114,3	131	Slangar i version HX, Yttre rör	114	1,74	180	86
001998	125	133,0	156	Slangar i version HX, Yttre rör	133	2,26	210	92
001999	125	139,7	156	Slangar i version HX, Yttre rör	139,7	2,26	210	92

Artikelnummer	DN avslangen mm	Rörets ytterdiameter(AD) mm	Sprues ytterdiameter på slangsidan(AD) mm	Typ	Stycketsvikt kg	Bultcirkel	Längd mm
002000	140	159,0	184	Slangar i version HX	3,09	240	98
002001	150	159,0	184	Slangar i version HX, Yttre rör	2,82	240	98
002002	150	168,3	184	Slangar i version HX, Yttre rör 168,3	2,82	240	98
002003	160	177,8	184	Slangar i version HX	2,53	240	98
002004	200	219,1	235	Slangar i version HX	4,18	295	108
002005	250	267,0	292	Slangar i version HX, Yttre rör	5,88	350	118
002006	250	273,0	292	Slangar i version HX, Yttre rör	5,88	350	118
002007	300	323,9	344	Slangar i version HX	7,12	400	123
006216	65	76,1	90	Slangar i version Performance	1,19	145	76
002017	80	88,9	105	Slangar i version Performance	1,48	160	76
002018	80	/	/	Slangar i version Performance	1,43	/	/
002019	100	114,3	131	Slangar i version Performance	1,74	180	86
007103	120	133,0	156	Slangar i version Performance	2,26	210	92
006096	160	168,3	184	Slangar i version Performance	2,82	240	98

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

