


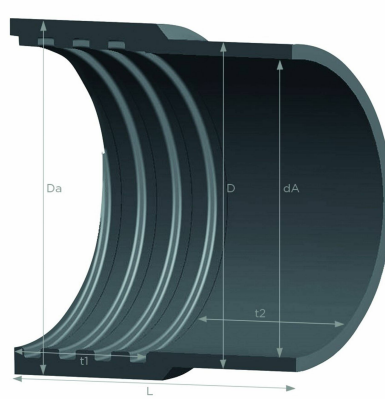

## Combiflex PU Muff A

skruvbar PU-ändkoppling för Master-PUR-slangar, permanent antistatisk

### Produktdetaljer

#### Konstruktion / Material

- utformning av muff: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkad av mycket slitstarkt material, Tillverkade av specificerat material.
- muff material: Polyuretan
- materialspecifikation för muff: Ytresistans  $R_0 < 10^9$  Ohm, mätt enligt DIN IEC 60 167

#### Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer, permanent antistatisk
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att montera, Fast version utrustad med digitalt gränssnitt som standard. Kompatibel med AMPIUS®-appen

#### Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

#### Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

#### Användningsområde

#### Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): i fast utförande för vätsketäta, spänningsbeständiga anslutningar, andra nominella bredder, andra färger, i fast monterad version för vätsketäta, spänningsbeständiga anslutningar från DN32 till DN300

## Artikelvarianter

| Artikelnummer | DN av slangen mm | Rörets ytterdiameter (AD) mm | Spännvidd utanför mm | Slangens skruvdjup mm | Munstyckets insättningsdjup mm | Typ                 | Styckets vikt kg | Längd mm |
|---------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| 001748        | 120              | 121,0                        | 132                  | 62,5                  | 62,5                           | Slangar i version L | 0,49             | 130      |
| 001749        | 125              | 128,0                        | 139                  | 62,5                  | 62,5                           | Slangar i version L | 0,53             | 130      |
| 001750        | 140              | 141,0                        | 153                  | 70,0                  | 70,0                           | Slangar i version L | 0,6              | 145      |
| 001751        | 150              | 153,4                        | 165                  | 70,0                  | 70,0                           | Slangar i version L | 0,81             | 145      |
| 001752        | 160              | 161,0                        | 173                  | 70,0                  | 70,0                           | Slangar i version L | 0,8              | 145      |
| 001753        | 180              | 181,0                        | 194                  | 77,5                  | 77,5                           | Slangar i version L | 1,1              | 160      |
| 001754        | 200              | 204,7                        | 218                  | 77,5                  | 77,5                           | Slangar i version L | 1,2              | 160      |
| 001755        | 250              | 251,4                        | 266                  | 85,0                  | 85,0                           | Slangar i version L | 1,73             | 175      |
| 001756        | 300              | 301,5                        | 318                  | 100,0                 | 100,0                          | Slangar i version L | 2,5              | 205      |
| 001766        | 120              | 121,0                        | 132                  | 62,5                  | 62,5                           | Slangar i version H | 0,49             | 130      |
| 001767        | 125              | 128,0                        | 139                  | 62,5                  | 62,5                           | Slangar i version H | 0,53             | 130      |
| 001768        | 140              | 141,0                        | 153                  | 70,0                  | 70,0                           | Slangar i version H | 0,6              | 145      |
| 001769        | 150              | 153,4                        | 165                  | 70,0                  | 70,0                           | Slangar i version H | 0,81             | 145      |
| 001770        | 160              | 161,0                        | 173                  | 70,0                  | 70,0                           | Slangar i version H | 0,8              | 145      |
| 001771        | 180              | 181,0                        | 194                  | 77,5                  | 77,5                           | Slangar i version H | 1,1              | 160      |
| 001772        | 200              | 204,7                        | 218                  | 77,5                  | 77,5                           | Slangar i version H | 1,2              | 160      |
| 001773        | 250              | 251,4                        | 266                  | 85,0                  | 85,0                           | Slangar i version H | 1,73             | 175      |
| 001774        | 300              | 301,5                        | 318                  | 100,0                 | 100,0                          | Slangar i version H | 2,5              | 205      |

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

## Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

## Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

#### Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per  
telefon:  
**+49 209 97077-112**

Produktförfrågningar via  
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

#### Adress Huvudkontor

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adress  
Masterflex Scandinavia AB

