


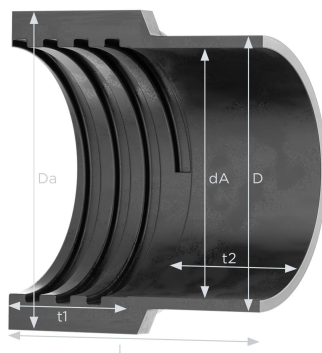

Combiflex PU Muff EL

PU-ändkoppling för Master-PUR L/H- och Master-PVC L/H-slangar, elektriskt ledande

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- utformning av muff: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, tillverkade av elektriskt ledande material
- materialspecifikation för muff: Ytresistans $R_0 < 10^4$ Ohm

Egenskaper

- Mekaniska Egenskaper: dimensionsstabil
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer
- Färg: svart
- Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter, andra nominella bredder, andra färger, i fast monterad version för vätsketäta, spänningsbeständiga anslutningar från DN32 till DN300

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Spännvidd utanför mm	Slangens skruvdjup mm	Munstyckets insättningsdjup mm	Styckets vikt kg	Längd mm
007730	32	32,0–32,7	39	32,9	38,4	0,05	71,3
007731	38	37,5–38,5	45	37,9	43,6	0,07	81,5
007732	40	40,1–40,9	48	42,0	43,6	0,07	85,1
008315	50	49,0–49,5	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007733	51	50,9–51,2	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007734	60	60,1–60,8	60,8	47,5	42,5	0,14	90
007735	65	64,5–65,5	74	50,8	51,0	0,18	101,8
007736	70	69,4–70,5	78	48,2	53,6	0,18	101,8
007737	75	75,5–76,8	85	48,2	53,6	0,18	101,8
007738	80	79,4–80,5	88	53,2	58,7	0,19	111,9
007739	100	99,4–100,5	108	58,3	63,8	0,36	122,1

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

