


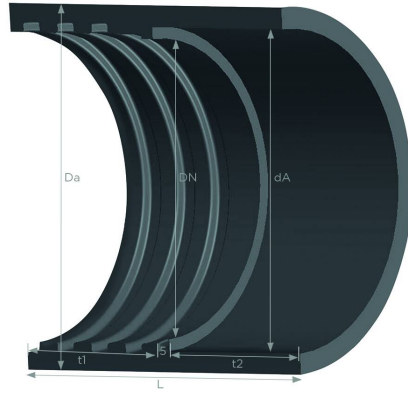

Combiflex PU Muff V

skruvbar ändkoppling i PU för Master-PUR-slangar på tappar enligt DIN 2448/DIN 2458,
permanent antistatisk

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Anslutningsgången är utformad enligt DIN ISO 228, Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning
- utformning av muff: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkad av mycket slitstarkt material, Tillverkade av specificerat material.
- muff material: Polyuretan
- materialspecifikation för muff: Ytresistans $R_0 < 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN IEC 60 167

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer, permanent antistatisk
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att montera, Fast version utrustad med digitalt gränssnitt som standard. Kompatibel med AMPIUS®-appen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter, andra nominella bredder, andra färger

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slangens skruvdjup mm	Munstyckets insättningsdjup mm	Typ	Styckets vikt kg	Anslutningsmått mm	Längd mm
001779	32	47	32,5	32,5	Slangar i version L, Yttre rör 33	ca. 0,05	33	70
001780	32	47	32,5	32,5	Slangar i version L, Yttre rör 36	ca. 0,05	36	70
001781	32	47	32,5	32,5	Slangar i version L, Yttre rör 39	ca. 0,05	38	70
001782	32	47	32,5	32,5	Slangar i version L, Yttre rör 49	ca. 0,05	39	70
001783	32	47	32,5	32,5	Slangar i version L, Yttre rör 40	ca. 0,05	40	70
001784	38	54	37,5	37,5	Slangar i version L, Yttre rör 38	ca. 0,08	38	80
001785	38	54	37,5	37,5	Slangar i version L, Yttre rör 40	ca. 0,08	40	80
001786	38	54	37,5	37,5	Slangar i version L, Yttre rör 44	ca. 0,08	44	80
001787	38	54	37,5	37,5	Slangar i version L, Yttre rör 48	ca. 0,08	48	80
001788	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 45	ca. 0,12	45	90
001789	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 59	ca. 0,12	50	90
001790	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 52	ca. 0,12	52	90
001791	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 57	ca. 0,12	57	90
001792	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 58	ca. 0,12	58	90
001793	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 60,3	ca. 0,12	60	90
001794	50	68	42,5	42,5	Slangar i version L, Yttre rör 61	ca. 0,12	61	90
001795	65	84	47,5	47,5	Slangar i version L, Yttre rör 70	ca. 0,15-0,16	70	100
001796	65	84	47,5	47,5	Slangar i version L, Yttre rör 75	ca. 0,15-0,16	75	100
001797	70	89	47,5	47,5	Slangar i version L, Yttre rör 80	ca. 0,18-0,19	80	100
001798	75	95	47,5	47,5	Slangar i version L	ca. 0,20-0,21	82	100
001799	80	100	52,5	52,5	Slangar i version L, Yttre rör 80	ca. 0,22-0,24	80	110
001800	80	100	52,5	52,5	Slangar i version L, Yttre rör 82	ca. 0,22-0,24	82	110

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slangens skruvdjup mm	Munstyckets insättningsdjup mm	Typ	Styckets vikt kg	Anslutningsmått mm	Längd mm
001801	80	100	52,5	52,5	Slangar i version L, Yttre rör 84	ca. 0,22-0,24	84	110
001802	80	100	52,5	52,5	Slangar i version L, Yttre rör 88,9	ca. 0,22-0,24	88	110
001803	80	100	52,5	52,5	Slangar i version L, Yttre rör 90	ca. 0,22-0,24	90	110
005928	100	122	57,5	57,5	Slangar i version L, Yttre rör 103	ca. 0,33-0,36	103	120
001804	100	122	57,5	57,5	Slangar i version L, Yttre rör 104	ca. 0,33-0,36	104	120
001805	100	122	57,5	57,5	Slangar i version L, Yttre rör 106	ca. 0,33-0,36	106	120
001806	100	122	57,5	57,5	Slangar i version L, Yttre rör 108	ca. 0,33-0,36	108	120
001807	100	122	57,5	57,5	Slangar i version L, Yttre rör 114	ca. 0,33-0,36	114	120
001808	100	122	57,5	57,5	Slangar i version L, Yttre rör 115	ca. 0,33-0,36	115	120
001809	125	149	62,5	62,5	Slangar i version L, Yttre rör 125	ca. 0,51-0,55	125	130
001810	125	149	62,5	62,5	Slangar i version L, Yttre rör 129	ca. 0,51-0,55	129	130
001811	125	149	62,5	62,5	Slangar i version L, Yttre rör 133	ca. 0,51-0,55	133	130
001812	125	149	62,5	62,5	Slangar i version L, Yttre rör 139,7	ca. 0,51-0,55	139	130
005809	140	164	70,0	70,0	Slangar i version L, Yttre rör 152	ca. 0,58-0,62	152	145
005810	160	184	70,0	70,0	Slangar i version L, Yttre rör 168,3	ca. 0,82-0,86	/	145
001813	160	184	70,0	70,0	Slangar i version L, Yttre rör 169	ca. 0,82-0,86	169	145
001814	200	229	77,5	77,5	Slangar i version L, Yttre rör 219,1	ca. 1,15-1,20	219	160
001815	250	285	85,0	85,0	Slangar i version L, Yttre rör 225	ca. 1,94-2,00	255	175
001816	32	47	32,5	32,5	Slangar i version H, Yttre rör 33	ca. 0,05	33	70
001817	32	47	32,5	32,5	Slangar i version H, Yttre rör 38	ca. 0,05	38	70
001818	32	47	32,5	32,5	Slangar i version H, Yttre rör 39	ca. 0,05	39	70
001819	32	47	32,5	32,5	Slangar i version H, Yttre rör 40	ca. 0,05	40	70
001820	32	47	32,5	32,5	Slangar i version H, Yttre rör 42	ca. 0,05	42	70
001821	38	54	37,5	37,5	Slangar i version H, Yttre rör 40	ca. 0,08	40	80
001822	38	54	37,5	37,5	Slangar i version H, Yttre rör 42	ca. 0,08	42	80
001823	38	54	37,5	37,5	Slangar i version H, Yttre rör 44	ca. 0,08	44	80
001824	38	54	37,5	37,5	Slangar i version H, Yttre rör 48	ca. 0,08	48	80
001826	50	68	42,5	42,5	Slangar i version H, Yttre rör 53	ca. 0,12	53	90

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slangens skruvdjup mm	Munstyckets insättningsdjup mm	Typ	Styckets vikt kg	Anslutningsmått mm	Längd mm
001827	50	68	42,5	42,5	Slangar i version H, Yttre rör 54	ca. 0,12	54	90
001828	50	68	42,5	42,5	Slangar i version H, Yttre rör 58	ca. 0,12	58	90
001829	50	68	42,5	42,5	Slangar i version H, Yttre rör 60,3	ca. 0,12	60	90
001830	50	68	42,5	42,5	Slangar i version H, Yttre rör 61	ca. 0,12	61	90
001831	65	84	47,5	47,5	Slangar i version H, Yttre rör 66	ca. 0,15-0,16	66	100
001832	65	84	47,5	47,5	Slangar i version H, Yttre rör 76,1	ca. 0,15-0,16	76	100
001833	70	89	47,5	47,5	Slangar i version H, Yttre rör 71	ca. 0,18-0,19	71	100
001834	70	89	47,5	47,5	Slangar i version H, Yttre rör 73	ca. 0,18-0,19	73	100
001835	70	89	47,5	47,5	Slangar i version H, Yttre rör 76,1	ca. 0,18-0,19	76	100
001836	80	100	52,5	52,5	Slangar i version H, Yttre rör 70	ca. 0,22-0,24	70	110
001837	80	100	52,5	52,5	Slangar i version H, Yttre rör 76,1	ca. 0,22-0,24	76	110
001838	80	100	52,5	52,5	Slangar i version H, Yttre rör 88,9	ca. 0,22-0,24	88	110
001839	80	100	52,5	52,5	Slangar i version H, Yttre rör 90	ca. 0,22-0,24	90	110
001840	100	122	57,5	57,5	Slangar i version H, Yttre rör 103	ca. 0,33-0,36	103	120
001841	100	122	57,5	57,5	Slangar i version H, Yttre rör 104	ca. 0,33-0,36	104	120
001842	100	122	57,5	57,5	Slangar i version H, Yttre rör 108	ca. 0,33-0,36	108	120
001843	100	122	57,5	57,5	Slangar i version H, Yttre rör 110	ca. 0,33-0,36	110	120
001844	100	122	57,5	57,5	Slangar i version H, Yttre rör 114	ca. 0,33-0,36	114	120
001845	125	149	62,5	62,5	Slangar i version H, Yttre rör 139,7	ca. 0,51-0,55	139	130
001846	150	176	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 155	ca. 0,67-0,71	155	145
001847	150	176	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 160	ca. 0,67-0,71	160	145
001848	150	176	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 168,3	ca. 0,67-0,71	168	145
001849	160	184	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 162	ca. 0,82-0,86	162	145
001850	160	184	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 165	ca. 0,82-0,86	165	145
001851	160	184	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 168,3	ca. 0,82-0,86	168	145
001852	160	184	70,0	70,0	Slangar i version H, Yttre rör 169	ca. 0,82-0,86	169	145
001853	180	206	77,5	77,5	Slangar i version H, Yttre rör 193,7	ca. 0,98-1,02	193	160
001854	200	229	77,5	77,5	Slangar i version H, Yttre rör 219,1	ca. 1,15-1,20	219	160

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

