


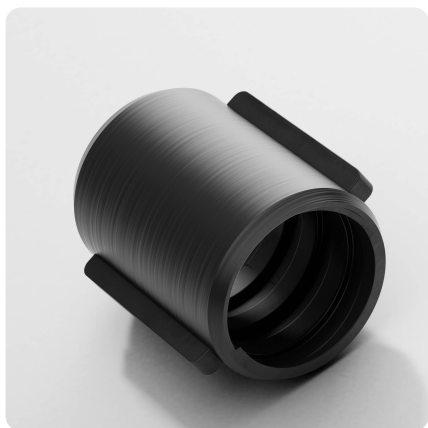

Combiflex PU Skarvkoppling

skruvbar PU-slangkoppling för Master-PUR L- och H-slangar

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Spänningsbeständig och i stort sett läckagesäker anslutning
- Design av slanganslutningen: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, tillverkad av slitstarkt material
- Material i slanganslutningen: Polyuretan

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: hydrolysbeständiga., mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Längd mm
002020	25	0,09	65
002021	32	0,1	70
002022	38	0,13	75
002023	50	0,2	90
002025	65	0,23	100
002028	80	0,39	115
002029	100	0,58	125

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

