


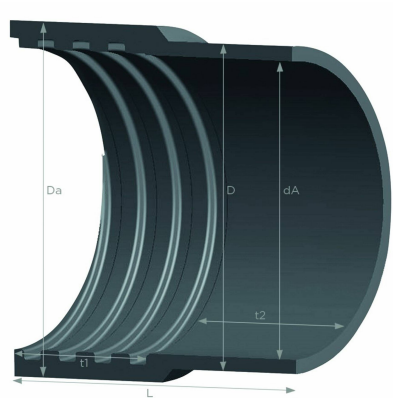

Muff för Master-PVC-Flex

Specialkoppling för anslutning av Master-PVC Flex-slangar

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- muff material: mjuk PVC

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, rostfri, Luktfri och smaklös
- Mekaniska Egenskaper: motståndskraftig mot knäckning
- Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: 0 - 70

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slangside med ytterdiameter (AD) mm	Spännvidd utanför mm	Slangens skruvdjup mm	Styckets vikt kg	Längd mm
002536	25	25	38	32	44	/	98
002537	32	32	43	40	44	/	98
002538	38	38	49	47	48	/	98

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Slang sida med ytterdiameter (AD) mm	Spännvidd utanför mm	Slangens skruvdjup mm	Styckets vikt kg	Längd mm
002540	44	44	59	53	48	/	98
002541	51	51	63	59	48	/	98
002543	63	63	73	70	48	/	98
002544	70	70	86	78	54	/	98
002545	76	76	93	84	54	/	98
002547	102	100	118	108	65	/	113

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

