


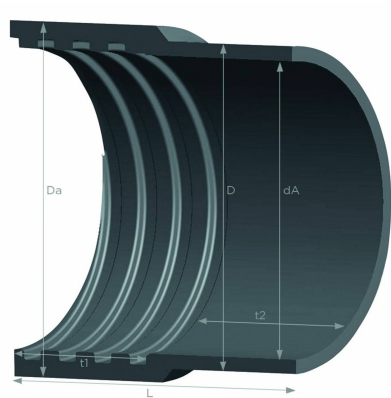

Streetmaster Muff

Fast anslutningshylsa för alla Streetmaster-slangar

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Vätsketät anslutning, permanent monterad på Streetmaster-slangar
- muff material: Polyuretan

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Fysikaliska egenskaper: flexibelt vid låga temperaturer
- Färg: svart
- Annan: Fast version utrustad med digitalt gränssnitt som standard. Kompatibel med AMPIUS®-appen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Rörets ytterdiameter (AD) mm	Styckets vikt kg	Längd mm
005643	200	206	1,00	125
005567	225	226	1,15	125
005640	250	255	1,40	125
005641	280	281	1,40	125
005645	400	404	2,35	150

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

