




Carflex Super

Artikelstamn.: 000412

PVC folieslang, lättvikt, elektriskt ledande, ytresistans $<10^6 \Omega$

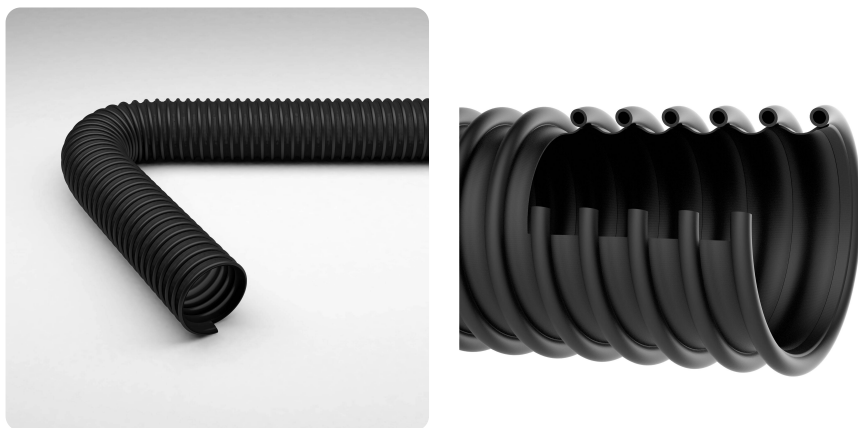

hydrolysis-
beständig



resistent
mot
oljor
mikrober



kompressi-
beständig



halkbestän-
dig/överträ-
ffbar



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestän-
diga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Filmslang eller tygslang med fäst stödspole
- Utförande av väggen: utformad som belagd, Beläggning av EPDM/PP, överlappande svetsad konstruktion
- Väggens material: Polyesterväv
- Design av profilspolen: Tillverkad av plast

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot lösningsmedel, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, god ozonbeständighet
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: 0 - 200
- högsta temperatur på kort sikt.: upp till 200 °C rökgastemperatur, för korrekt användning krävs rökgastunnlar och tillräcklig tillförsel av frisk luft (ca 50 % i förhållande till den högsta angivna)

temperaturen).

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Ventilation och luftkonditionering, Kemi, Plast

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000412:38:x	000412	38	48	0,24	0,34	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000412:51:x	000412	51	63	0,40	0,31	25,00	5, 10	5, 10, 15, 20, 25
000412:60:x	000412	60	76	0,40	0,29	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000412:63:x	000412	63	79	0,41	0,28	25,00	5, 10	5, 10, 15, 20, 25
000412:76:x	000412	76	95	0,48	0,24	25,00	5, 10, 15	5, 10, 15, 20, 25
000412:80:x	000412	80	100	0,51	0,23	25,00	5, 10	5, 10, 15, 20, 25
000412:102:x	000412	102	120	0,64	0,18	25,00	5, 10, 15	5, 10, 15, 20, 25
000412:127:x	000412	127	145	0,78	0,12	25,00	5, 10, 15	5, 10, 15, 20, 25
000412:152:x	000412	152	170	0,93	0,05	25,00	5, 10, 15	5, 10, 15, 20, 25
000412:203:x	000412	203	220	1,22	0,02	25,00	5, 10	5, 10, 15, 20, 25

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.
Avser insidan av slangvinkeln
Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Car-Grip Slangklämma, skruvbar

Specialklämma för fastsättning av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära system




Car-Grip Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämma för montering av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära system



Car-Grip Snabbklämma

Specialklämma för montering av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära installationer



Krympslang

Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

