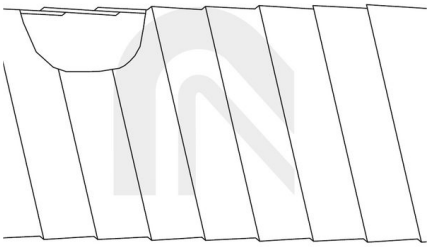

Master-PUR Flat Food A

Artikelnummer: 009111

Spiralfri PU-transportslang, låg vikt, permanent antistatisk, mycket god flexibilitet, livsmedelsgodkänd EU10/2011 och FDA

resistent mot mikrober | hydrolysbeständig | livsmedel godkända | spiralfri | metallfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek ca 1,0 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: godkänd för direktkontakt med livsmedel i kategori E enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, ytresistans $R_0 < 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 178.2010

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: tillverkningsprocess enligt GMP EC 2023/2006
- Kemiska Egenskaper: god UV-beständighet, god ozonbeständighet
- Mekaniska Egenskaper: permanent motståndskraftig mot kink, utmärkt mekanisk drag- och rivhållfasthet
- Fysikaliska egenskaper: permanent antistatisk
- Färg: genomskinlig
- Annan: särskilt smidig på insidan

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 90 °C

- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Bulk och konstruktion, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Plast

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med jordkabel, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) i mm	Vikt i kg per m	Max. Produktionslängd i m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) i m
009111:51:x	50	0,26	5,00		5
009111:60:x	60	0,30	5,00		5
009111:70:x	70	0,33	5,00		5
009111:76:x	76	0,36	5,00		5
009111:80:x	80	0,38	5,00		5
009111:90:x	90	0,43	5,00		5
009111:102:x	102	0,48	5,00	5	
009111:110:x	110	0,52	5,00	5	
009111:115:x	115	0,54	5,00		5
009111:120:x	120	0,57	5,00		5
009111:127:x	127	0,60	5,00		5
009111:130:x	130	0,61	5,00		5
009111:140:x	140	0,66	5,00	5	
009111:152:x	152	0,72	5,00	5	
009111:160:x	160	0,75	5,00		5
009111:170:x	170	0,80	5,00		5
009111:180:x	180	0,85	5,00		5
009111:203:x	203	0,95	5,00	5	
009111:225:x	225	1,06	5,00		5
009111:254:x	254	1,19	5,00		5
009111:280:x	280	1,31	5,00		5
009111:305:x	305	1,43	5,00	5	

Alla uppgifter utgÃ¥r frÃ¥n en medie- och omgivningstemperatur pÃ¥ +20 Â°C.
Avser insidan av slangvinkeln
Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Passande till produkten

Slangklämma, galvaniserad
Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer

Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer

Slangklämma med bult
Specialklämma för fastsättning av medelstora och tunga spiralslangar till anslutningsstycken på mobila och stationära enheter

Slangklämma med bult, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för fastsättning av medeltunga och tunga spiralslangar till anslutningsrör på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**
Produktförfrågningar via: **https://www.masterflex.se/**

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden