




Master-PVC HF

Artikelstamn.: 000454

PVC Sug- & Transportslang, mellanvikt, flexibel

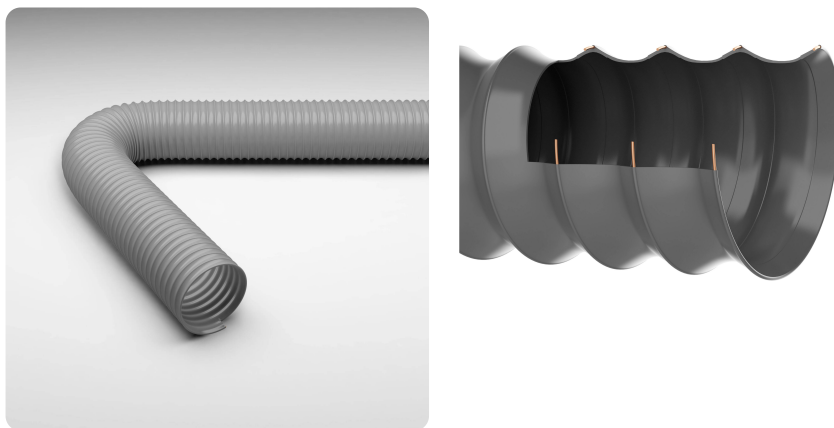

resistent
mot
mikrober



hydrolysb
eständig



flexibel



måttligt
svårt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Filmslang med inbäddad stödspole
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Folietjocklek mellan spiralerna ca 1,2 - 1,5 mm, beroende på DN.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot alkalier, god motståndskraft mot syror
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: grå
- Annan: högt vakuum och god tryckhållfasthet

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 70
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 80 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Bransch, Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Teknik för transport, lyft och utfodring

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000454:38:x	000454	38	45	57	0,46	2,15	0,64	15,00	/	10
000454:51:x	000454	51	59	76	0,62	1,87	0,38	15,00	/	10
000454:70:x	000454	70	78	105	0,85	1,3	0,29	15,00	/	10
000454:76:x	000454	76	84	114	0,92	1,24	0,29	15,00	/	10
000454:90:x	000454	90	98	135	1,09	1,1	0,25	15,00	/	10
000454:102:x	000454	102	111	153	1,26	0,98	0,25	15,00	/	10
000454:152:x	000454	152	163	228	1,97	0,48	0,18	15,00	/	10
000454:203:x	000454	203	214	305	2,73	0,29	0,14	15,00	/	10
000454:250:x	000454	250	262	375	3,67	0,2	0,12	15,00	/	10
000454:300:x	000454	300	312	450	4,41	0,15	0,1	15,00	/	10
000454:400:x	000454	400	412	600	5,87	0,1	0,08	15,00	/	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Master-Grip
Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO




Master-Grip
Slangklämma, skruvbar,
Stålkvalitet W4, rostfritt
stål 1.4301
Specialklämma för
infästning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO




Master-Grip
Snabbklämma
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Krympslang
Värmevikrymphylsa för
enkel anslutning och
tätning av slangar



Slangnippel
Kopplingsstycke i
stålplåt för förlängning,
anslutning och
sammanfogning av lätta
till medeltunga slangar.



Slangreduktion,
symetrisk
Slangreducerare för
förlängning, anslutning
och sammanfogning av
lätta till medeltunga
slangar.

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

