




Cargoflex

Artikelstamn.: 000183

PU Sug- & Transportslang mycket slitstark och vakuumtålig

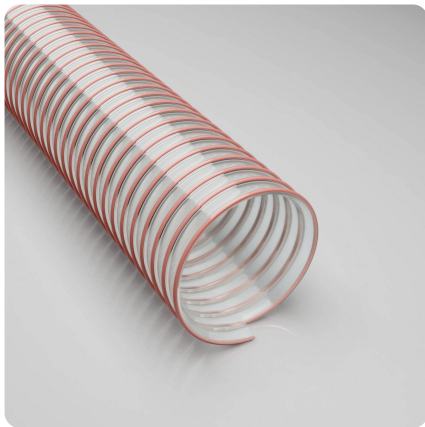

transparen
t



måttligt
flexibel



tungt



mycket
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Väggtjocklek mellan spiralerna ca 3,2 - 4,8 mm, beroende på DN
- Väggens material: Polyester Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Materialet är mer nötningsbeständigt än jämförbar polyuretan enligt DIN ISO 4649.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig, halogenfri, god UV-beständighet, god ozonbeständighet, fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Flexibilitet: måttligt flexibel
- Vikt: tungt
- Tryckmotstånd: mycket tryckbeständiga
- Färg: genomskinlig
- Annan: högt vakuum och god tryckhållfasthet, längre livslängd

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Bransch, Bulk och konstruktion, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Plast, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000183:102:x	000183	102	117	300	3,04	3,15	0,87	20,00	2,50, 5, 7,50, 10	2,50, 5, 7,50, 10, 15, 20
000183:127:x	000183	127	143	375	3,75	2,55	0,87	20,00	/	2,50, 5, 7,50, 10, 15, 20
000183:152:x	000183	152	168	450	4,45	2,25	0,82	20,00	2,50, 5, 7,50, 10	2,50, 5, 7,50, 10, 15, 20
000183:203:x	000183	203	222	600	8,28	1,65	0,66	10,00	/	2,50, 5, 7,50, 10
000183:250:x	000183	250	270	738	10,20	1,37	0,52	10,00	/	2,50, 5, 7,50, 10
000183:254:x	000183	254	275	750	10,36	1,35	0,51	10,00	/	2,50, 5, 7,50, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Slangklämma med bult
Specialklämma för
fastsättning av
medelstora och tunga
spiralslangar till
anslutningsstycken på
mobila och stationära
enheter




**Slangklämma med bult,
Stålkvalitet W4, rostfritt
stål 1.4301**
Specialklämma för
fastsättning av
medeltunga och tunga
spiralslangar till
anslutningsrör på
mobila och stationära
enheter



Clip-Grip Snabbklämma
fast
snabbkopplingssystem
för alla slangtyper
Master-PUR L, Master-
PUR H och Master-PUR
HX, enligt DIN 3016



**Combiflex PU Fastfläns
Inline**
Fast PU-fläns för alla
Master-PUR-slangar, för
kopplingsflänsar enligt
DIN 2632 / DIN 2633 /
DIN 2673



**Combiflex PU Lösfläns
Inline**
Fast gjuten lös PU-fläns
för alla Master-PUR-
slangar, för
kopplingsflänsar enligt
DIN 2632 / DIN 2633 /
DIN 2673

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

