


Master-PUR DualFlow 1.6 Food A

Artikelstamn.: 012817

PU-sugslang/leveransslang, tung, flexibel, slät innerkärna, livsmedelssäker EU10/2011 och FDA

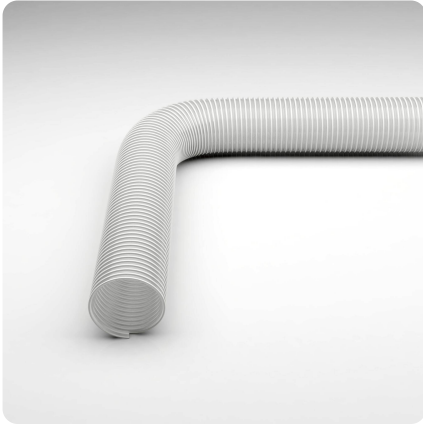

transparen
t



antistatisk



resistent
mot
mikrober



flexibel



tungt



tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: Tillverkad av tråd av rostfritt stål
- Material av spiralen: rostfritt stål 1.4310
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Tillverkade av specificerat material., Tillsats av ett permanent antistatiskt medel som inte migrerar., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,6 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Ytresistans $R_0 < 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 och 21 CFR § 177.1680.
- Specifikationer för det inre skiktet: utjämnad, sömlös inre kärna

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: med jordning på båda sidor av spiralen för sugande och pneumatisk transport av icke brännbart damm och bulkmaterial i zon 22. För transport av gaser och vätskor med låg konduktivitet i zon 2., Tillverkningsprocess enligt GMP EC 2023/2006
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god ozonbeständighet, halogenfri, hydrolysbeständig., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: tungt

- Tryckmotstånd: tryckbeständiga
- Färg: genomskinlig

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Bransch, Bulk och konstruktion, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Plast

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
012817:38:x	012817	38	47	130	0,52	3,14	0,90	på förfrågan	5, 10
012817:40:x	012817	40	49	135	0,55	3,08	0,90	på förfrågan	5, 10
012817:45:x	012817	45	55	155	0,62	3,00	0,89	på förfrågan	5, 10
012817:51:x	012817	51	61	170	0,80	2,90	0,84	på förfrågan	5, 10
012817:60:x	012817	60	70	185	0,95	2,65	0,79	på förfrågan	5, 10
012817:65:x	012817	65	75	190	1,02	2,48	0,73	på förfrågan	5, 10
012817:70:x	012817	70	80	235	1,09	2,30	0,71	på förfrågan	5, 10
012817:76:x	012817	76	87	250	1,19	2,15	0,66	på förfrågan	5, 10
012817:80:x	012817	80	91	270	1,25	2,10	0,62	på förfrågan	5, 10
012817:102:x	012817	102	112	300	1,67	1,60	0,49	på förfrågan	5, 10
012817:127:x	012817	127	138	350	2,15	1,40	0,42	på förfrågan	5, 10


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.


Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement



Master-Grip Dubbel trådklämma, skruvbar
Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högerhänta spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC och Master-SANTO




Combiflex Rostfri Gängad Sockel Food
Pågjuten VA-gängad anslutning med utvändig gänga enligt DIN ISO 228 för alla Master-PUR livsmedelsslangar, livsmedelssäkra EU 10/2011




Combiflex PU Fastfläns Food
Fast PU-fläns för alla Master-PUR-slangtyper för livsmedel, godkända för direktkontakt med livsmedel EU 10/2011, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU Gängad Sockel Food
Pågjuten gängad PU-koppling för montering av kopplingar på Master-PUR Food-slangar, godkänd för direktkontakt med livsmedel EU 10/2011, enligt DIN ISO 228



Combiflex PU Konfläns Food
fast snabbkopplingssystem för alla Master-PUR Food-slangtyper, enligt DIN 3016, livsmedelssäkra EU 10/2011



Combiflex Mejerikoppling Konad Sockel
Gjuten rörkoppling med spårmutter enligt DIN 11851 för Master-PUR Food-slangar, livsmedelssäkra EU 10/2011

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

