


Master-PUR H FishTec

Artikelstamn.: 008686

PU-sugslang/transportslang, medeltung, god flexibilitet, mikrob- och hydrolysresistent, certifierad enligt NS 9416:2013

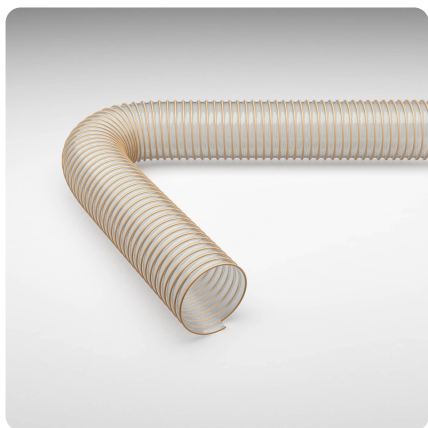

resistent
mot
mikrober



hydrolysb
eständig



livsmedel
godkända

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,8 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, certifierad enligt NS 9416:2013

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god UV-beständighet, god ozonbeständighet, halogenfri, hydrolysbeständiga., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 Å °C

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Livsmedel och läkemedel

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
008686:140:x	008686	140	151	224	2,02	1,05	0,25	25,00	5, 10, 15
008686:152:x	008686	152	163	242	2,1	1,05	0,25	25,00	5, 10, 15
008686:160:x	008686	160	171	255	2,35	0,9	0,25	25,00	5, 10, 15
008686:178:x	008686	178	191	284	2,79	0,75	0,19	25,00	5, 10, 15
008686:203:x	008686	203	215	321	3,5	0,75	0,18	25,00	5, 10, 15
008686:254:x	008686	254	267	396	3,84	0,58	0,12	20,00	5, 10, 15
008686:305:x	008686	305	318	475	4,93	0,45	0,12	20,00	5, 10, 15
008686:355:x	008686	355	368	552	6,88	0,45	0,12	20,00	5, 10, 15
008686:406:x	008686	406	419	631	7,87	0,3	0,07	20,00	5, 10, 15
008686:457:x	008686	457	470	710	8,86	0,3	0,07	20,00	5, 10, 15
008686:508:x	008686	508	521	789	9,85	0,3	0,07	20,00	5, 10, 15

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress

Masterflex Scandinavia AB

