


Master-PUR H HT 125

Artikelstamn.: 009027

Sugslang/transportslang, medeltung, konstant temperaturtålig upp till 125 °C, god flexibilitet, permanent antistatisk

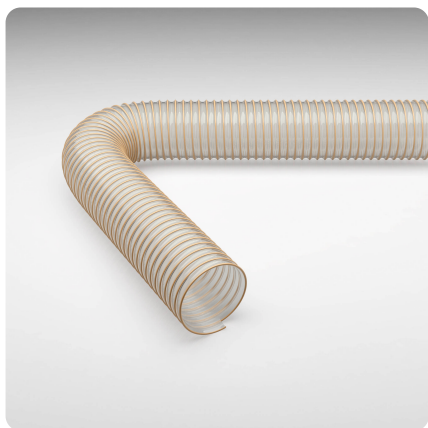

antistatisk



mycket flexibel



måttligt svårt



måttligt tryckbeständiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,4 mm
- Väggens material: Tillverkade av högtemperaturpolyuretan (mer temperaturbeständig än vanlig polyuretan)
- Specifikationer för väggen: Ytresistans $R_0 < 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, mycket god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot olja
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -30 - 125

- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 150 Å °C

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
009027:25:x	009027	25	32	20	0,26	4,02	0,92	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:26:x	009027	26	33	20	0,26	3,99	0,92	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:38:x	009027	38	47	29	0,43	2,95	0,82	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:40:x	009027	40	49	30	0,45	2,83	0,82	25,00	10	5, 10, 15, 20
009027:51:x	009027	51	61	38	0,64	2,58	0,82	25,00	10	5, 10, 15, 20
009027:55:x	009027	55	65	42	0,75	2,58	0,76	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:60:x	009027	60	70	48	0,83	2,38	0,74	25,00	10	5, 10, 15, 20
009027:63:x	009027	63	73	34	0,84	2,29	0,71	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:65:x	009027	65	75	53	0,90	2,23	0,66	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:70:x	009027	70	80	60	0,95	2,08	0,66	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:76:x	009027	76	87	71	1,05	1,88	0,59	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:80:x	009027	80	91	80	1,10	1,83	0,59	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:90:x	009027	90	101	93	1,22	1,48	0,52	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:102:x	009027	102	113	76	1,69	1,30	0,45	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:127:x	009027	127	138	123	1,85	1,13	0,31	25,00	/	5, 10, 15, 20
009027:152:x	009027	152	163	155	2,30	0,88	0,26	25,00	/	5, 10, 15, 20

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangklämma med bult
Specialklämma för fastsättning av medelstora och tunga spiralslangar till anslutningsstycken på mobila och stationära enheter



Slangklämma med bult, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för fastsättning av medeltunga och tunga spiralslangar till anslutningsrör på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

