


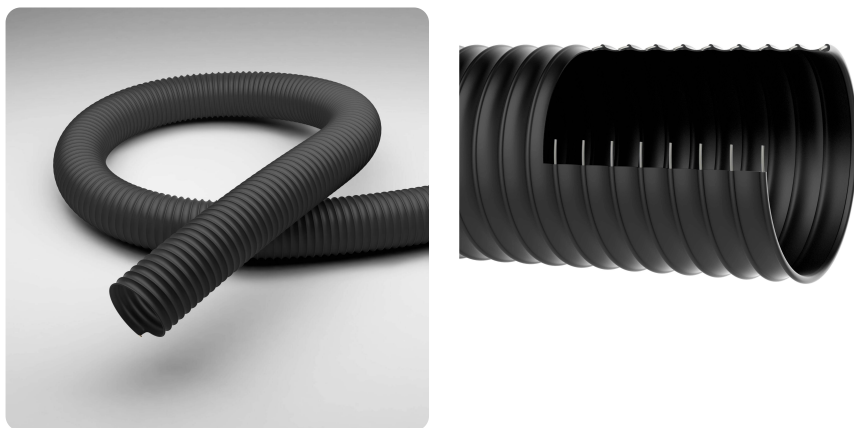

Master-PUR H Trainflex®

Artikelstamn.: 008361

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek ca 1,5 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Flamskydd enligt EN 45545-2:2013 +A1:2015: R22 HL1, HL2, HL3; R23 HL1, HL2, HL3

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: testad för järnvägsfordon enligt DIN 5510 och DIN EN 45545-2
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, halogenfri, hydrolysbeständiga., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
008361:20:x	008361	20	27	63	0,30	2,82	0,76	25,00	/	10
008361:26:x	008361	26	33	67	0,36	2,75	0,71	25,00	/	10
008361:32:x	008361	32	39	80	0,47	2,49	0,66	25,00	/	10
008361:38:x	008361	38	45	89	0,50	2,40	0,63	25,00	/	10
008361:40:x	008361	40	47	92	0,55	2,25	0,59	25,00	/	10
008361:45:x	008361	45	52	100	0,60	2,05	0,59	25,00	/	10
008361:51:x	008361	51	61	107	0,71	2,00	0,45	25,00	/	10
008361:55:x	008361	55	65	115	0,77	1,65	0,44	25,00	/	10
008361:60:x	008361	60	70	122	0,84	1,54	0,46	25,00	/	10
008361:63:x	008361	63	73	126	0,87	1,50	0,31	25,00	/	10
008361:65:x	008361	65	75	132	0,91	1,35	0,31	25,00	/	10
008361:70:x	008361	70	80	137	0,97	1,35	0,31	25,00	/	10
008361:76:x	008361	76	86	146	1,06	1,30	0,31	25,00	/	10
008361:80:x	008361	80	90	152	1,11	1,30	0,26	25,00	/	10
008361:90:x	008361	90	99	169	1,51	1,20	0,22	25,00	/	10
008361:102:x	008361	102	111	185	1,71	1,00	0,20	25,00	/	10
008361:110:x	008361	110	119	199	1,93	0,80	0,20	25,00	/	10
008361:127:x	008361	127	136	225	2,45	0,70	0,20	25,00	/	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Master-Grip
Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Master-Grip
Slangklämma, skruvbar,
Stålkvalitet W4, rostfritt
stål 1.4301
Specialklämma för
infästning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Master-Grip
Snabbklämma
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Slangnippel
Kopplingsstycke i
stålplåt för förlängning,
anslutning och
sammanfogning av lätta
till medeltunga slangar.

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

