


Master-PUR M HT 125

Artikelstamn.: 009029

Sugslang/transportslang, medeltung, konstant temperaturtålig upp till 125 °C, god flexibilitet, permanent antistatisk

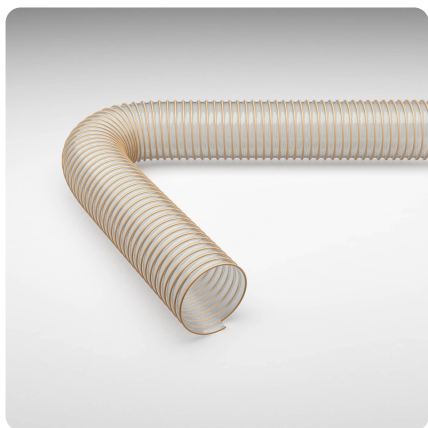

antistatisk



mycket flexibel



måttligt svårt



måttligt tryckbeständiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,0 mm
- Väggens material: Tillverkad av högtemperaturpolyuretan (mer temperaturbeständig än vanlig polyuretan)
- Specifikationer för väggen: Ytresistans $R_0 < 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot olja
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -30 - 125
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 150 Å °C

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
009029:25:x	009029	25	31	20	0,25	2,41	0,58	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:26:x	009029	26	32	20	0,25	2,39	0,58	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:38:x	009029	38	45	27	0,38	1,77	0,53	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:40:x	009029	40	47	29	0,39	1,69	0,52	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:51:x	009029	51	58	36	0,54	1,54	0,51	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:55:x	009029	55	63	39	0,61	1,54	0,47	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:60:x	009029	60	68	48	0,65	1,42	0,46	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:65:x	009029	65	73	53	0,71	1,33	0,42	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:70:x	009029	70	78	59	0,75	1,24	0,41	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:76:x	009029	76	85	68	0,81	1,12	0,37	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:80:x	009029	80	89	77	0,86	1,09	0,35	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:90:x	009029	90	100	87	1,14	0,88	0,32	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:127:x	009029	127	137	114	1,41	0,67	0,19	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:152:x	009029	152	162	146	1,78	0,52	0,16	25,00	/	5, 10, 15, 20
009029:200:x	009029	200	211	212	2,13	0,37	0,11	25,00	/	5, 10, 15, 20

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangklämma med bult
Specialklämma för
fastsättning av
medelstora och tunga
spiralslangar till
anslutningsstycken på
mobila och stationära
enheter



**Slangklämma med bult,
Stålkvalitet W4, rostfritt
stål 1.4301**
Specialklämma för
fastsättning av
medeltunga och tunga
spiralslangar till
anslutningsrör på
mobila och stationära
enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

