


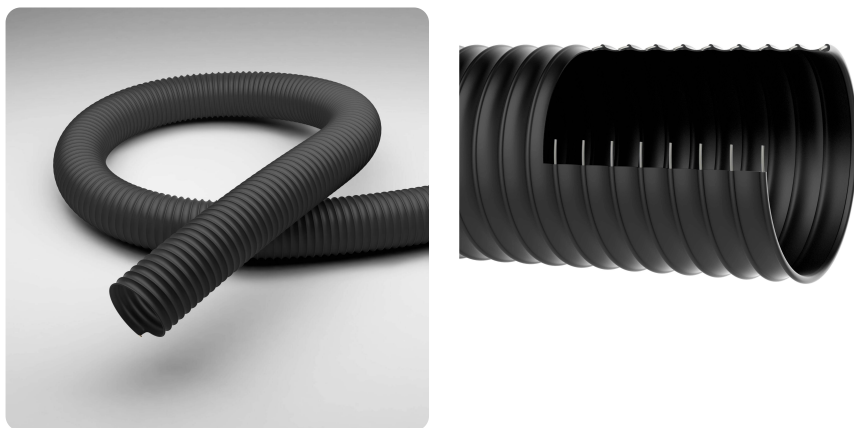

Master-PUR M Trainflex®

Artikelstamn.: 008805

PU-sugslang / transportslang, medelhög vikt, god flexibilitet, flamskyddad enligt DIN EN 45545-2

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek ca 1,0 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Flamskydd enligt EN 45545-2:2013 +A1:2015: R22 HL1, HL2, R23 HL1, HL2

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: testad för järnvägsfordon enligt DIN 5510 och DIN EN 45545-2
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, halogenfri, hydrolysisbeständiga., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
008805:20:x	008805	20	28	63	0,30	2,40	0,40	25,00	/	10
008805:26:x	008805	26	34	67	0,34	2,20	0,35	25,00	/	10
008805:32:x	008805	32	40	80	0,48	1,80	0,26	25,00	/	10
008805:38:x	008805	38	46	89	0,53	1,50	0,22	25,00	/	10
008805:40:x	008805	40	48	92	0,55	1,40	0,21	25,00	/	10
008805:45:x	008805	45	53	100	0,58	1,20	0,19	25,00	/	10
008805:51:x	008805	51	60	107	0,66	1,10	0,17	25,00	/	10
008805:55:x	008805	55	64	115	0,70	1,00	0,16	25,00	/	10
008805:60:x	008805	60	69	122	0,73	0,90	0,15	25,00	/	10
008805:63:x	008805	63	72	126	0,78	0,90	0,15	25,00	/	10
008805:65:x	008805	65	74,6	132	0,88	0,80	0,10	25,00	/	10
008805:70:x	008805	70	79,6	137	0,93	0,70	0,10	25,00	/	10
008805:76:x	008805	76	85,6	146	0,99	0,60	0,09	25,00	/	10
008805:80:x	008805	80	89,6	152	1,04	0,60	0,08	25,00	/	10
008805:90:x	008805	90	99,6	169	1,21	0,50	0,08	25,00	/	10
008805:102:x	008805	102	112,2	185	1,30	0,50	0,08	25,00	/	10
008805:110:x	008805	110	120,2	199	1,41	0,40	0,05	25,00	/	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Master-Grip
Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Master-Grip
Slangklämma, skruvbar,
Stålkvalitet W4, rostfritt
stål 1.4301
Specialklämma för
infästning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Master-Grip
Snabbklämma
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Slangnippel
Kopplingsstycke i
stålplåt för förlängning,
anslutning och
sammanfogning av lätta
till medeltunga slangar.

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

