




Streetmaster KKS

Artikelstamn.: 000218

PU slang för mindre gatusopmaskiner, slitstark, vakuumsålig, mikrobresistent

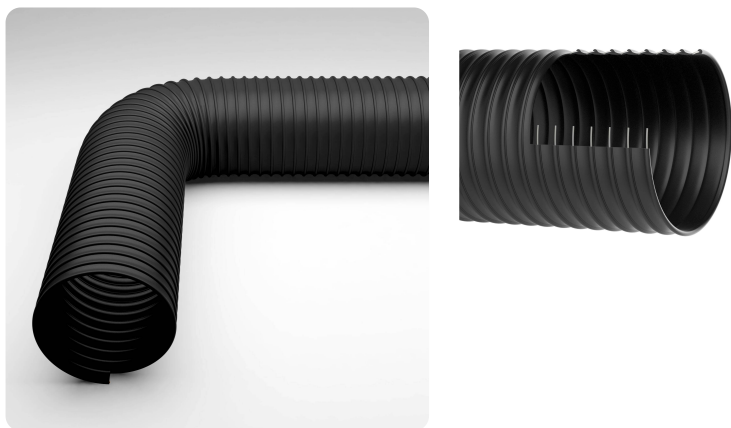

resistent
mot
mikrober



flexibel



måttligt
svårt



måttligt
tryckbestå
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,7 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig, god UV-beständighet, god ozonbeständighet
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart, genomskinlig
- Annan: Kan konfigureras som ett slangsystem med digitalt gränssnitt för kompatibilitet med AMPIUS®-appen.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- **Leverans, typ av produktion:** Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager., finns i lager i svart (000218) och transparent (000219), Individuella DN-versioner endast i kombination med Streetmaster muff

Användningsområde

- **Tillämpningsområden:** Flyg- och rymdteknik, Teknik för avfallshantering och rengöring, Textil

Alternativ för att anpassa produkter

- **valfri ändring av artikeln (på begäran):** andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m	Artikelnummer
000218:201:x	201	221	266	2,80	0,65	0,15	20,00	/	10	
000218:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	
000219:201:x	201	221	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	000219
000219:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	000219

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangklämma med bult
Specialklämma för fastsättning av medelstora och tunga spiralslangar till anslutningsstycken på mobila och stationära enheter



Slangklämma med bult, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för fastsättning av medeltunga och tunga spiralslangar till anslutningsrör på mobila och stationära enheter



Streetmaster Muff
Fast anslutningshylsa för alla Streetmaster-slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

