


Carflex 200

Artikelstamn.: 000334

Avgasslang för avgastemperaturer upp till 200 °C

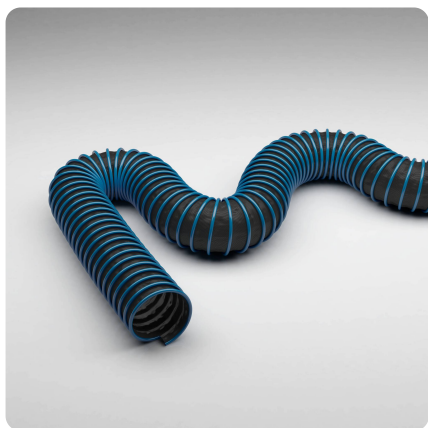

hydrolysis
eständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: täckt med en plastprofil för att skydda mot repor
- Utförande av väggen: utformad som belagd, Beläggning av neopren
- Väggens material: Polyesterväv

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mycket god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca 1:5, Motståndskraft mot vibrationer och mekanisk-dynamisk belastning (cykeldrift)
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: Svart slangvägg, blå skyddsprofil mot nötning

Drifttemperatur

- Temperaturområde: 0 - 200

- högsta temperatur på kort sikt.: upp till 200 °C rökgastemperatur, för korrekt användning krävs rökgastunnlar och tillräcklig tillförsel av frisk luft (ca 50 % i förhållande till den högsta angivna temperaturen).

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Ventilation och luftkonditionering

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000334:63:x	000334	63	38	0,55	0,23	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15
000334:75:x	000334	75	46	0,60	0,18	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15
000334:80:x	000334	80	48	0,63	0,15	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15
000334:100:x	000334	100	60	0,79	0,1	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15
000334:125:x	000334	125	75	0,95	0,06	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15
000334:150:x	000334	150	90	1,47	0,04	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15
000334:200:x	000334	200	120	1,76	0,03	25,00	2,50, 5, 7,50, 10, 12, 15

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk
Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
Spezielschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma
Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

