


Master-Clip HT 300

Artikelstamn.: 000331

Medel- och högtemperaturslang upp till 300 °C, silikonfri, mycket flexibel

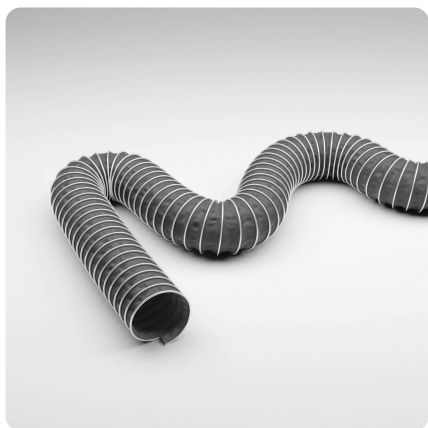

flamskyddsmedel



kompressibel



mycket flexibel



enkelt



måttligt tryckbeständiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., utformad som belagd
- Väggens material: Glasfiberväv
- Specifikationer för väggen: Materialet är UV-beständigt enligt ISO EN 105 B02., flamskyddsmedel

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: silikonfri, hydrolysisbeständiga., god ozonbeständighet
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: självsläckande
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Annan: ingen avgasning under driftsättning

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 300
- högsta temperatur på kort sikt.: upp till 300 °C (kortvarigt upp till 350 °C) för vakuumtillämpningar

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Flyg- och rymdteknik, Ventilation och luftkonditionering, Sjö- och järnvägstransporter, Livsmedel och läkemedel, Tryckning och papper, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000331:50:x	000331	50	30	0,40	på förfrågan	0,39	20,00	3, 6, 10
000331:55:x	000331	55	33	0,40	på förfrågan	0,32	20,00	3, 6, 10
000331:60:x	000331	60	36	0,50	på förfrågan	0,27	20,00	3, 6, 10
000331:65:x	000331	65	39	0,50	på förfrågan	0,23	20,00	3, 6, 10
000331:70:x	000331	70	42	0,50	på förfrågan	0,2	20,00	3, 6, 10
000331:75:x	000331	75	45	0,60	på förfrågan	0,18	20,00	3, 6, 10
000331:80:x	000331	80	48	0,60	på förfrågan	0,15	20,00	3, 6, 10
000331:90:x	000331	90	54	0,60	på förfrågan	0,12	20,00	3, 6, 10
000331:100:x	000331	100	60	0,60	på förfrågan	0,1	20,00	3, 6, 10
000331:110:x	000331	110	66	0,70	på förfrågan	0,08	20,00	3, 6, 10
000331:120:x	000331	120	72	0,70	på förfrågan	0,07	20,00	3, 6, 10
000331:125:x	000331	125	75	0,80	på förfrågan	0,06	20,00	3, 6, 10
000331:130:x	000331	130	78	0,80	på förfrågan	0,07	20,00	3, 6, 10
000331:140:x	000331	140	84	0,80	på förfrågan	0,05	20,00	3, 6, 10
000331:150:x	000331	150	90	0,90	på förfrågan	0,04	20,00	3, 6, 10
000331:160:x	000331	160	96	0,90	på förfrågan	0,09	20,00	3, 6, 10
000331:170:x	000331	170	102	0,90	på förfrågan	0,03	20,00	3, 6, 10
000331:175:x	000331	175	105	1,00	på förfrågan	0,03	20,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000331:180:x	000331	180	108	1,00	på förfrågan	0,03	20,00	3, 6, 10
000331:200:x	000331	200	120	1,20	på förfrågan	0,03	20,00	3, 6, 10
000331:215:x	000331	215	151	1,30	på förfrågan	0,02	20,00	3, 6, 10
000331:225:x	000331	225	158	1,40	på förfrågan	0,02	20,00	3, 6, 10
000331:250:x	000331	250	175	1,60	på förfrågan	0,02	20,00	3, 6, 10
000331:275:x	000331	275	193	1,90	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:300:x	000331	300	210	2,10	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:325:x	000331	325	228	2,20	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:350:x	000331	350	245	2,50	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:375:x	000331	375	263	2,90	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:400:x	000331	400	280	3,10	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:450:x	000331	450	360	3,60	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:500:x	000331	500	400	4,10	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:550:x	000331	550	440	4,60	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:600:x	000331	600	480	5,10	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:700:x	000331	700	560	6,00	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:800:x	000331	800	640	6,90	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10
000331:900:x	000331	900	720	7,80	på förfrågan	0,01	20,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

