


Master-Clip HYPALON®

Artikelstamn.: 000273

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +175°C

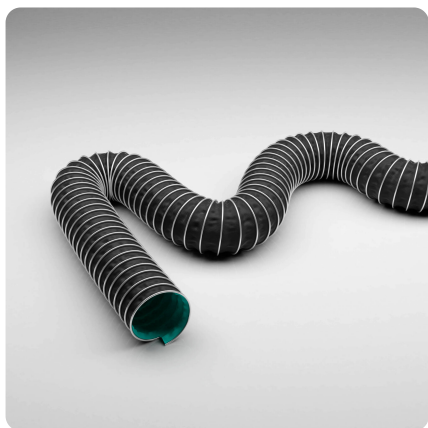

resistent
mot
mikrober



flamskydd
smedel



kompressi
bel



hydrolysb
eständig



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: utformad som belagd, HYPALON®-beläggning
- Väggens material: Polyesterväv
- Specifikationer för väggen: flamskyddsmedel

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mycket god motståndskraft mot kemikalier, god ozonbeständighet, god UV-beständighet
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart utsida, grön insida

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 175
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 190 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch, Halvledarindustrin, Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000273:38:x	000273	38	23	0,40	0,94	0,47	25,00	3, 6, 10
000273:40:x	000273	40	24	0,40	0,93	0,46	25,00	3, 6, 10
000273:45:x	000273	45	27	0,40	0,92	0,43	25,00	3, 6, 10
000273:50:x	000273	50	30	0,40	0,9	0,39	25,00	3, 6, 10
000273:55:x	000273	55	33	0,40	0,85	0,32	25,00	3, 6, 10
000273:60:x	000273	60	36	0,50	0,78	0,27	25,00	3, 6, 10
000273:65:x	000273	65	39	0,50	0,68	0,23	25,00	3, 6, 10
000273:70:x	000273	70	42	0,50	0,67	0,2	25,00	3, 6, 10
000273:75:x	000273	75	45	0,60	0,62	0,18	25,00	3, 6, 10
000273:80:x	000273	80	48	0,60	0,61	0,15	25,00	3, 6, 10
000273:90:x	000273	90	54	0,60	0,56	0,12	25,00	3, 6, 10
000273:100:x	000273	100	60	0,60	0,51	0,1	25,00	3, 6, 10
000273:110:x	000273	110	66	0,70	0,48	0,08	25,00	3, 6, 10
000273:120:x	000273	120	72	0,70	0,36	0,07	25,00	3, 6, 10
000273:125:x	000273	125	75	0,80	0,33	0,06	25,00	3, 6, 10
000273:130:x	000273	130	78	0,80	0,28	0,06	25,00	3, 6, 10
000273:140:x	000273	140	84	0,80	0,25	0,05	25,00	3, 6, 10
000273:150:x	000273	150	90	0,90	0,22	0,04	25,00	3, 6, 10
000273:160:x	000273	160	96	0,90	0,21	0,04	25,00	3, 6, 10
000273:170:x	000273	170	102	0,90	0,19	0,03	25,00	3, 6, 10
000273:175:x	000273	175	105	1,00	0,185	0,03	25,00	3, 6, 10
000273:180:x	000273	180	108	1,00	0,172	0,03	25,00	3, 6, 10
000273:200:x	000273	200	120	1,20	0,148	0,03	25,00	3, 6, 10
000273:215:x	000273	215	151	1,30	0,128	0,02	25,00	3, 6, 10
000273:225:x	000273	225	158	1,40	0,115	0,02	25,00	3, 6, 10
000273:250:x	000273	250	175	1,60	0,1	0,02	25,00	3, 6, 10
000273:275:x	000273	275	193	1,90	0,08	0,01	25,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000273:300:x	000273	300	210	2,10	0,07	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:315:x	000273	315	221	2,10	0,062	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:325:x	000273	325	228	2,20	0,059	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:350:x	000273	350	245	2,50	0,056	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:375:x	000273	375	263	2,90	0,05	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:400:x	000273	400	280	3,10	0,047	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:450:x	000273	450	360	3,60	0,045	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:500:x	000273	500	400	4,10	0,043	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:550:x	000273	550	440	4,60	0,042	0,01	25,00	3, 6, 10
000273:600:x	000273	600	480	5,10	0,039	0,01	20,00	3, 6, 10
000273:700:x	000273	700	560	6,00	0,031	0,01	20,00	3, 6, 10
000273:800:x	000273	800	640	6,90	0,022	0,01	20,00	3, 6, 10
000273:900:x	000273	900	720	7,80	0,016	0,01	20,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

