


Master-Clip ISO-SILICON

Artikelstamn.: 000293

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +300°C, två lager

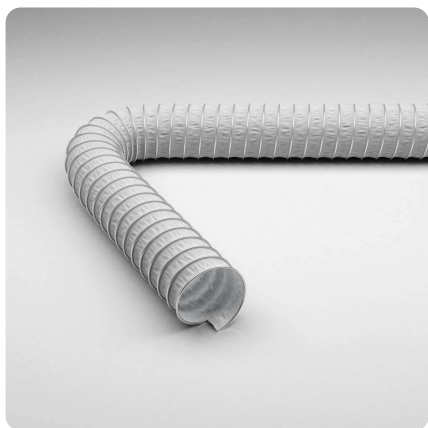

hydrolysis
beständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämsprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämsprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: dubbla lager
- Specifikationer för väggen: flamskyddsmedel
- Design av det inre skiktet: värmebeständig impregnering
- Material i det inre skiktet: glasväv
- Utförande av det yttre skiktet: Beläggning med silikon
- Material i det yttre skiktet: glasväv

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god UV-beständighet, god ozonbeständighet
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca 1:4
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: silvergrått

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -60 - 300
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 350 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Flyg- och rymdteknik, Ventilation och luftkonditionering, Sjö- och järnvägstransporter, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000293:100:x	000293	100	60	0,70	0,3	0,09	15,00	3, 6, 10
000293:110:x	000293	110	66	0,80	0,258	0,08	15,00	3, 6, 10
000293:120:x	000293	120	72	0,80	0,224	0,07	15,00	3, 6, 10
000293:125:x	000293	125	75	0,90	0,21	0,06	15,00	3, 6, 10
000293:130:x	000293	130	78	0,90	0,197	0,06	15,00	3, 6, 10
000293:140:x	000293	140	84	0,90	0,175	0,05	15,00	3, 6, 10
000293:150:x	000293	150	90	1,00	0,157	0,04	15,00	3, 6, 10
000293:160:x	000293	160	96	1,00	0,14	0,04	15,00	3, 6, 10
000293:170:x	000293	170	102	1,00	0,128	0,03	15,00	3, 6, 10
000293:175:x	000293	175	105	1,10	0,123	0,03	15,00	3, 6, 10
000293:180:x	000293	180	108	1,10	0,117	0,03	15,00	3, 6, 10
000293:200:x	000293	200	120	1,30	0,099	0,02	15,00	3, 6, 10
000293:215:x	000293	215	151	1,40	0,088	0,02	15,00	3, 6, 10
000293:225:x	000293	225	158	1,60	0,082	0,02	15,00	3, 6, 10
000293:250:x	000293	250	175	1,80	0,069	0,02	15,00	3, 6, 10
000293:275:x	000293	275	193	2,10	0,059	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:300:x	000293	300	210	2,30	0,052	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:315:x	000293	315	221	2,30	0,048	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:325:x	000293	325	228	2,40	0,046	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:350:x	000293	350	245	2,80	0,04	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:375:x	000293	375	263	3,20	0,036	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:400:x	000293	400	280	3,40	0,033	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:450:x	000293	450	360	4,00	0,027	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:50:x	000293	50	30	0,50	0,85	0,38	15,00	3, 6, 10
000293:500:x	000293	500	400	4,50	0,023	0,01	15,00	3, 6, 10
000293:55:x	000293	55	33	0,50	0,78	0,31	15,00	3, 6, 10
000293:550:x	000293	550	440	5,10	0,02	0,01	10,00	3, 6, 10
000293:60:x	000293	60	36	0,60	0,68	0,26	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000293:600:x	000293	600	480	5,60	0,017	0,01	10,00	3, 6, 10
000293:65:x	000293	65	39	0,60	0,59	0,22	15,00	3, 6, 10
000293:70:x	000293	70	42	0,60	0,53	0,19	15,00	3, 6, 10
000293:700:x	000293	700	560	6,60	0,014	0,01	10,00	3, 6, 10
000293:75:x	000293	75	45	0,70	0,47	0,17	15,00	3, 6, 10
000293:80:x	000293	80	48	0,70	0,43	0,15	15,00	3, 6, 10
000293:800:x	000293	800	640	7,60	0,011	0,01	10,00	3, 6, 10
000293:90:x	000293	90	54	0,70	0,355	0,12	15,00	3, 6, 10
000293:900:x	000293	900	720	8,60	0,009	0,01	10,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezielschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

