


Master-Clip KAPTON®

Artikelstamn.: 000365

Medel- och högttemperaturslang för temperaturer upp till +400°C

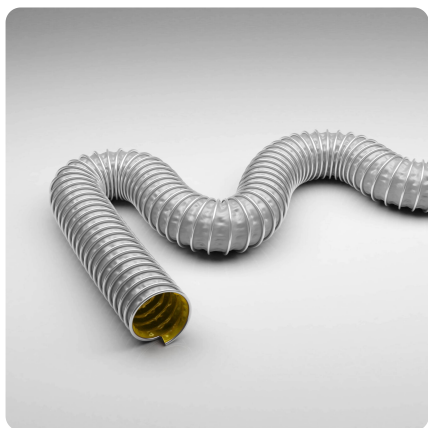

hydrolysis
eständig



resistent
mot
mikrober



flamskydd
smedel



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: en sida laminerad, Laminering av KAPTON®
- Väggens material: glasväv

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mycket god motståndskraft mot kemikalier
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: vit på utsidan, gul-gul på insidan
- Annan: Kemikalieresistens är jämförbar med Master-Clip PTFE-slangar, men över ett mycket större temperaturområde., god vakuumsäkerhet, Hög gastäthet i vakuum och låga tryck.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -260 - 400

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Bransch, Kemi

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000365:50:x	000365	50	30	0,80	0,9	0,37	15,00	3, 6, 10
000365:55:x	000365	55	33	0,80	0,815	0,33	15,00	3, 6, 10
000365:60:x	000365	60	36	0,80	0,7	0,3	15,00	3, 6, 10
000365:65:x	000365	65	39	0,90	0,625	0,28	15,00	3, 6, 10
000365:70:x	000365	70	42	0,90	0,55	0,25	15,00	3, 6, 10
000365:75:x	000365	75	45	0,90	0,5	0,24	15,00	3, 6, 10
000365:80:x	000365	80	48	1,00	0,45	0,21	15,00	3, 6, 10
000365:90:x	000365	90	54	1,00	0,4	0,2	15,00	3, 6, 10
000365:100:x	000365	100	60	1,00	0,35	0,16	15,00	3, 6, 10
000365:110:x	000365	110	66	1,10	0,3	0,13	15,00	3, 6, 10
000365:120:x	000365	120	72	1,10	0,28	0,11	15,00	3, 6, 10
000365:125:x	000365	125	75	1,30	0,27	0,1	15,00	3, 6, 10
000365:130:x	000365	130	78	1,30	0,262	0,09	15,00	3, 6, 10
000365:140:x	000365	140	84	1,30	0,196	0,08	15,00	3, 6, 10
000365:150:x	000365	150	90	1,40	0,172	0,07	15,00	3, 6, 10
000365:160:x	000365	160	96	1,40	0,16	0,06	15,00	3, 6, 10
000365:170:x	000365	170	102	1,40	0,158	0,06	15,00	3, 6, 10
000365:175:x	000365	175	105	1,60	0,147	0,05	15,00	3, 6, 10
000365:180:x	000365	180	108	1,60	0,132	0,05	15,00	3, 6, 10
000365:200:x	000365	200	120	1,80	0,121	0,04	15,00	3, 6, 10
000365:215:x	000365	215	151	2,00	0,118	0,04	15,00	3, 6, 10
000365:225:x	000365	225	158	2,20	0,105	0,03	15,00	3, 6, 10
000365:250:x	000365	250	175	2,50	0,096	0,03	15,00	3, 6, 10
000365:275:x	000365	275	193	2,90	0,092	0,02	15,00	3, 6, 10
000365:300:x	000365	300	210	3,20	0,081	0,02	15,00	3, 6, 10
000365:315:x	000365	315	221	3,30	0,069	0,02	15,00	3, 6, 10
000365:325:x	000365	325	228	3,50	0,062	0,02	15,00	3, 6, 10
000365:350:x	000365	350	245	3,90	0,051	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:375:x	000365	375	263	4,40	0,041	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:400:x	000365	400	280	4,90	0,039	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:450:x	000365	450	360	5,70	0,031	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:500:x	000365	500	400	6,50	0,028	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:550:x	000365	550	440	7,30	0,025	0,01	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000365:600:x	000365	600	480	8,20	0,021	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:700:x	000365	700	560	9,60	0,014	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:800:x	000365	800	640	11,00	0,012	0,01	15,00	3, 6, 10
000365:900:x	000365	900	720	12,50	0,01	0,01	15,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fästsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress

Masterflex Scandinavia AB

