


Master-Clip NEOPREN

Artikelstamn.: 000269

Medel- och högttemperaturslang för temperaturer upp till +125°C

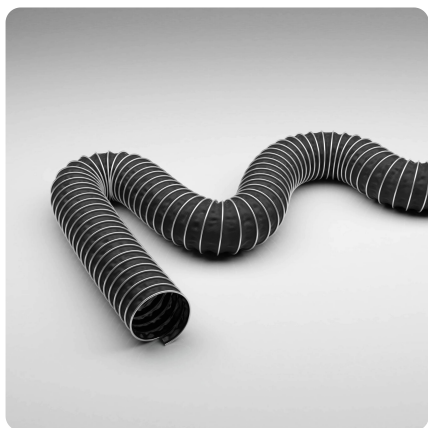

hydrolysis
eständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: utformad som belagd, Beläggning av neopren
- Väggens material: Polyesterväv

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -35 - 125
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 150 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Ventilation och luftkonditionering, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Plast, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000269:38:x	000269	38	23	0,40	0,94	0,47	25,00	3, 6, 10
000269:40:x	000269	40	24	0,40	0,93	0,46	25,00	3, 6, 10
000269:45:x	000269	45	27	0,40	0,92	0,43	25,00	3, 6, 10
000269:50:x	000269	50	30	0,40	0,9	0,39	25,00	3, 6, 10
000269:55:x	000269	55	33	0,40	0,85	0,32	25,00	3, 6, 10
000269:60:x	000269	60	36	0,50	0,78	0,27	25,00	3, 6, 10
000269:65:x	000269	65	39	0,50	0,68	0,23	25,00	3, 6, 10
000269:70:x	000269	70	42	0,50	0,67	0,2	25,00	3, 6, 10
000269:75:x	000269	75	45	0,60	0,62	0,18	25,00	3, 6, 10
000269:80:x	000269	80	48	0,60	0,61	0,15	25,00	3, 6, 10
000269:90:x	000269	90	54	0,60	0,56	0,12	25,00	3, 6, 10
000269:100:x	000269	100	60	0,60	0,51	0,1	25,00	3, 6, 10
000269:110:x	000269	110	66	0,70	0,48	0,08	25,00	3, 6, 10
000269:120:x	000269	120	72	0,70	0,36	0,07	25,00	3, 6, 10
000269:125:x	000269	125	75	0,80	0,33	0,06	25,00	3, 6, 10
000269:130:x	000269	130	78	0,80	0,28	0,06	25,00	3, 6, 10
000269:140:x	000269	140	84	0,80	0,25	0,05	25,00	3, 6, 10
000269:150:x	000269	150	90	0,90	0,22	0,04	25,00	3, 6, 10
000269:160:x	000269	160	96	0,90	0,21	0,04	25,00	3, 6, 10
000269:170:x	000269	170	102	0,90	0,19	0,03	25,00	3, 6, 10
000269:175:x	000269	175	105	1,00	0,185	0,03	25,00	3, 6, 10
000269:180:x	000269	180	108	1,00	0,172	0,03	25,00	3, 6, 10
000269:200:x	000269	200	120	1,20	0,148	0,03	25,00	3, 6, 10
000269:215:x	000269	215	151	1,30	0,128	0,02	25,00	3, 6, 10
000269:225:x	000269	225	158	1,40	0,115	0,02	25,00	3, 6, 10
000269:250:x	000269	250	175	1,60	0,1	0,02	25,00	3, 6, 10
000269:275:x	000269	275	193	1,90	0,08	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:300:x	000269	300	210	2,10	0,07	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:315:x	000269	315	221	2,10	0,062	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:325:x	000269	325	228	2,20	0,059	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:350:x	000269	350	245	2,50	0,056	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:375:x	000269	375	263	2,90	0,05	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:400:x	000269	400	280	3,10	0,047	0,01	25,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000269:450:x	000269	450	360	3,60	0,045	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:500:x	000269	500	400	4,10	0,043	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:550:x	000269	550	440	4,60	0,042	0,01	25,00	3, 6, 10
000269:600:x	000269	600	480	5,10	0,039	0,01	20,00	3, 6, 10
000269:700:x	000269	700	560	6,00	0,031	0,01	20,00	3, 6, 10
000269:800:x	000269	800	640	6,90	0,022	0,01	20,00	3, 6, 10
000269:900:x	000269	900	720	7,80	0,016	0,01	20,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk
Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
Spezielschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma
Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

