


Master-Clip PTFE S

Artikelstamn.: 000361

Utsugsslang för korrosiva media upp till +250°C

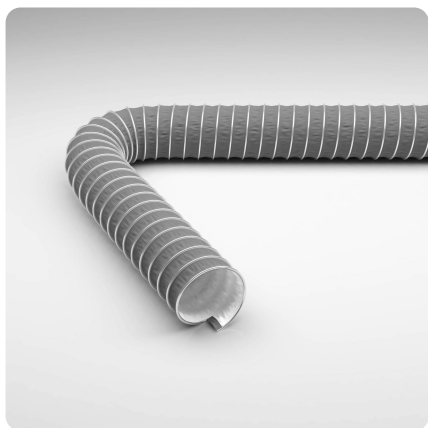

hydrolysb
eständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: flerskiktade och belagda
- Material i det inre skiktet: PTFE-film
- Utförande av det yttre skiktet: Beläggning med silikon
- Material i det yttre skiktet: glasväv

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, väderbeständig, god ozonbeständighet, god UV-beständighet
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca 1:4
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: Värmebeständig, Köldbästandig
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: vit insida, svart utsida

- Annan: Materialet PTFE är ofarligt för hälsan., Optimal transport av media eftersom slangens insida är antihäftande.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -70 - 250
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 270 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Ventilation och luftkonditionering, Kemi, Teknik för ytor, Plast, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000361:50:x	000361	50	30	0,50	0,85	0,35	20,00	3, 6, 10
000361:55:x	000361	55	33	0,50	0,78	0,29	20,00	3, 6, 10
000361:60:x	000361	60	36	0,60	0,68	0,24	20,00	3, 6, 10
000361:65:x	000361	65	39	0,70	0,59	0,21	20,00	3, 6, 10
000361:70:x	000361	70	42	0,70	0,53	0,17	20,00	3, 6, 10
000361:75:x	000361	75	45	0,80	0,47	0,15	20,00	3, 6, 10
000361:80:x	000361	80	48	0,80	0,43	0,14	20,00	3, 6, 10
000361:90:x	000361	90	54	0,90	0,355	0,11	20,00	3, 6, 10
000361:100:x	000361	100	60	1,00	0,3	0,09	20,00	3, 6, 10
000361:110:x	000361	110	66	1,10	0,258	0,07	20,00	3, 6, 10
000361:120:x	000361	120	72	1,10	0,224	0,06	20,00	3, 6, 10
000361:125:x	000361	125	75	1,20	0,21	0,05	20,00	3, 6, 10
000361:130:x	000361	130	78	1,20	0,197	0,05	20,00	3, 6, 10
000361:140:x	000361	140	84	1,30	0,175	0,05	20,00	3, 6, 10
000361:150:x	000361	150	90	1,30	0,157	0,04	20,00	3, 6, 10
000361:160:x	000361	160	96	1,30	0,14	0,03	20,00	3, 6, 10
000361:170:x	000361	170	102	1,40	0,128	0,03	20,00	3, 6, 10
000361:175:x	000361	175	105	1,40	0,123	0,03	20,00	3, 6, 10
000361:180:x	000361	180	108	1,40	0,117	0,03	20,00	3, 6, 10
000361:200:x	000361	200	120	1,60	0,099	0,02	20,00	3, 6, 10
000361:215:x	000361	215	151	1,80	0,088	0,02	15,00	3, 6, 10
000361:225:x	000361	225	158	2,00	0,082	0,02	15,00	3, 6, 10
000361:250:x	000361	250	175	2,10	0,069	0,02	15,00	3, 6, 10
000361:275:x	000361	275	193	2,30	0,059	0,01	15,00	3, 6, 10
000361:300:x	000361	300	210	2,40	0,052	0,01	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000361:315:x	000361	315	221	2,60	0,048	0,01	15,00	3, 6, 10
000361:325:x	000361	325	228	2,80	0,046	0,01	15,00	3, 6, 10
000361:350:x	000361	350	245	3,30	0,04	0,01	10,00	3, 6, 10
000361:375:x	000361	375	263	3,50	0,036	0,01	10,00	3, 6, 10
000361:400:x	000361	400	280	3,80	0,033	0,01	10,00	3, 6, 10
000361:450:x	000361	450	360	4,20	0,027	0,01	10,00	3, 6, 10
000361:500:x	000361	500	400	4,70	0,023	0,01	10,00	3, 6, 10
000361:550:x	000361	550	440	5,30	0,02	0,01	6,00	3, 6
000361:600:x	000361	600	480	5,90	0,017	0,01	6,00	3, 6
000361:700:x	000361	700	560	6,90	0,014	0,01	6,00	3, 6
000361:800:x	000361	800	640	7,60	0,011	0,01	6,00	3, 6
000361:900:x	000361	900	720	8,20	0,009	0,01	5,00	3

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Speziellschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

