


Master-Clip PUR S

Artikelstamn.: 000266

Utsugsslang av PU-folie, slitstark, två lager

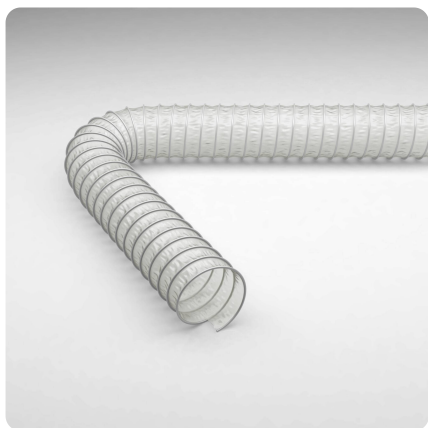

kompressi
bel



transparen
t



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, dubbla lager
- Väggens material: Polyuretanfilm

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot oljeångor, god motståndskraft mot bensinångor, fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: Köldbändig
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: genomskinlig
- Annan: ökad nötningsbeständighet tack vare den dubbelskiktade väggen, Goda återvinningsegenskaper.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Bulk och konstruktion, Kemi, Teknik för ytor, Plast

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000266:50:x	000266	50	30	0,48	0,6	0,13	15,00	3, 6, 10
000266:55:x	000266	55	33	0,48	0,58	0,13	15,00	3, 6, 10
000266:60:x	000266	60	36	0,61	0,55	0,12	15,00	3, 6, 10
000266:65:x	000266	65	39	0,61	0,5	0,11	15,00	3, 6, 10
000266:70:x	000266	70	42	0,61	0,4	0,11	15,00	3, 6, 10
000266:75:x	000266	75	45	0,75	0,35	0,1	15,00	3, 6, 10
000266:80:x	000266	80	48	0,75	0,3	0,09	15,00	3, 6, 10
000266:90:x	000266	90	54	0,75	0,26	0,08	15,00	3, 6, 10
000266:100:x	000266	100	60	0,75	0,23	0,07	15,00	3, 6, 10
000266:110:x	000266	110	66	0,75	0,2	0,06	15,00	3, 6, 10
000266:120:x	000266	120	72	0,91	0,18	0,05	15,00	3, 6, 10
000266:125:x	000266	125	75	0,91	0,17	0,05	15,00	3, 6, 10
000266:130:x	000266	130	78	0,91	0,15	0,05	15,00	3, 6, 10
000266:140:x	000266	140	84	1,04	0,14	0,04	15,00	3, 6, 10
000266:150:x	000266	150	90	1,04	0,14	0,04	15,00	3, 6, 10
000266:160:x	000266	160	96	1,14	0,13	0,04	15,00	3, 6, 10
000266:170:x	000266	170	102	1,14	0,12	0,03	15,00	3, 6, 10
000266:175:x	000266	175	105	1,26	0,11	0,03	15,00	3, 6, 10
000266:180:x	000266	180	108	1,26	0,11	0,03	15,00	3, 6, 10
000266:200:x	000266	200	120	1,40	0,1	0,03	15,00	3, 6, 10
000266:215:x	000266	215	151	1,55	0,09	0,02	15,00	3, 6, 10
000266:225:x	000266	225	158	1,70	0,08	0,02	15,00	3, 6, 10
000266:250:x	000266	250	175	1,82	0,08	0,02	15,00	3, 6, 10
000266:275:x	000266	275	193	2,20	0,07	0,01	15,00	3, 6, 10
000266:300:x	000266	300	210	2,45	0,06	0,01	15,00	3, 6, 10
000266:315:x	000266	315	221	2,60	0,06	0,01	15,00	3, 6, 10
000266:325:x	000266	325	228	2,70	0,05	0,01	15,00	3, 6, 10
000266:350:x	000266	350	245	3,00	0,05	0,01	15,00	3, 6, 10
000266:375:x	000266	375	263	3,50	0,04	0,01	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000266:400:x	000266	400	280	3,75	0,03	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:450:x	000266	450	360	4,55	0,03	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:500:x	000266	500	400	5,10	0,03	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:550:x	000266	550	440	5,70	0,02	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:600:x	000266	600	480	6,40	0,02	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:700:x	000266	700	560	7,55	0,02	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:800:x	000266	800	640	8,70	0,02	0,01	10,00	3, 6, 10
000266:900:x	000266	900	720	9,90	0,01	0,01	10,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress

Masterflex Scandinavia AB

