




Master-NEO 1

Artikelstamn.: 000479

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +135°C

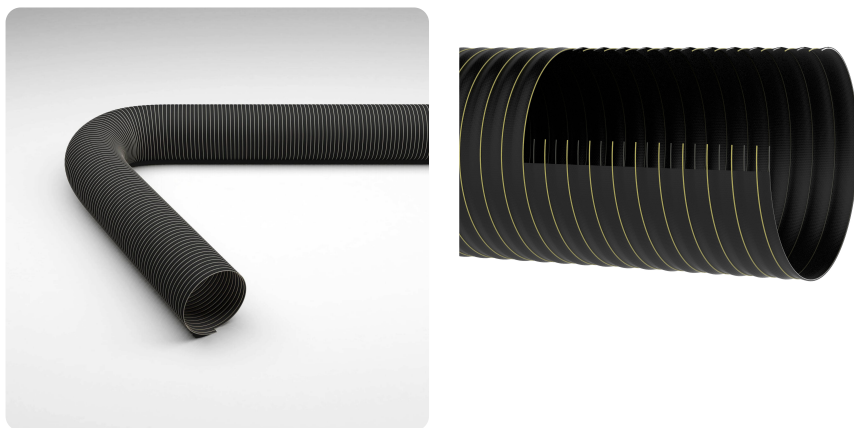

hydrolysis-
beständig



resistent
mot
mikrober



kompressi-
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä-
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Enkel- eller flerskiktsspiralslang av vulkaniserade tygremsor
- Utförande av väggen: ett enda skikt utfört, Beläggning av neopren
- Väggens material: glasväv
- Design av sladden: Property 4866
- Material i sladden: Garn av glasfiber

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: motståndskraftig mot knäckning
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -35 - 135
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt -55 °C till 150 °C

Information om leverans

- **Leverans, typ av produktion:** Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- **Tillämpningsområden:** Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch, Flyg- och rymdteknik, Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Trä, Kemi, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- **valfri ändring av artikeln (på begäran):** andra färger, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck, med spiralfria ändhylsor, med plastspiral

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000479:13:x	000479	13	8	0,10	1,7	0,51	4,00	/	4
000479:19:x	000479	19	8	0,11	1,6	0,5	4,00	4	4
000479:22:x	000479	22	8	0,12	1,6	0,5	4,00	4	4
000479:25:x	000479	25	8	0,12	1,6	0,5	4,00	4	4
000479:30:x	000479	30	10	0,14	1,4	0,49	4,00	/	4
000479:32:x	000479	32	11	0,15	1,37	0,49	4,00	4	4
000479:35:x	000479	35	11	0,15	1,35	0,49	4,00	/	4
000479:38:x	000479	38	12	0,17	1,3	0,49	4,00	4	4
000479:41:x	000479	41	13	0,20	1,3	0,47	4,00	/	4
000479:42:x	000479	42	13	0,20	1,2	0,47	4,00	/	4
000479:44:x	000479	44	14	0,21	1,2	0,45	4,00	4	4
000479:45:x	000479	45	14	0,21	1,2	0,45	4,00	/	4
000479:51:x	000479	51	16	0,25	1,2	0,42	4,00	4	4
000479:55:x	000479	55	18	0,27	1,1	0,41	4,00	4	4
000479:57:x	000479	57	18	0,28	1,1	0,4	4,00	4	4
000479:60:x	000479	60	20	0,30	1,1	0,39	4,00	4	4
000479:63:x	000479	63	22	0,32	1,1	0,38	4,00	4	4
000479:64:x	000479	64	22	0,32	1,1	0,38	4,00	/	4
000479:65:x	000479	65	22	0,34	1,1	0,37	4,00	/	4
000479:70:x	000479	70	24	0,36	1,1	0,35	4,00	4	4
000479:76:x	000479	76	27	0,41	1,1	0,33	4,00	4	4
000479:80:x	000479	80	28	0,44	1	0,31	4,00	4	4
000479:83:x	000479	83	28	0,46	1	0,3	4,00	4	4
000479:90:x	000479	90	29	0,49	1	0,29	4,00	4	4
000479:91:x	000479	91	29	0,49	1	0,29	4,00	/	4
000479:95:x	000479	95	32	0,56	0,9	0,28	4,00	4	4
000479:102:x	000479	102	35	0,65	0,9	0,26	4,00	4	4
000479:108:x	000479	108	38	0,68	0,9	0,24	4,00	/	4
000479:110:x	000479	110	38	0,69	0,9	0,24	4,00	/	4

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängderkan beställas) m
000479:114:x	000479	114	40	0,71	0,9	0,22	4,00	4	4
000479:120:x	000479	120	43	0,76	0,8	0,2	4,00	/	4
000479:127:x	000479	127	46	0,80	0,8	0,17	4,00	4	4
000479:130:x	000479	130	47	0,82	0,8	0,17	4,00	/	4
000479:140:x	000479	140	48	0,90	0,7	0,15	4,00	4	4
000479:152:x	000479	152	51	0,99	0,7	0,14	4,00	4	4
000479:160:x	000479	160	53	1,05	0,6	0,13	4,00	4	4
000479:165:x	000479	165	55	1,08	0,6	0,12	4,00	/	4
000479:180:x	000479	180	60	1,19	0,6	0,11	4,00	/	4
000479:203:x	000479	203	68	1,33	0,5	0,07	4,00	4	4
000479:229:x	000479	229	84	1,48	0,4	0,06	4,00	/	4
000479:254:x	000479	254	102	1,68	0,4	0,04	4,00	4	4
000479:305:x	000479	305	123	2,05	0,2	0,02	4,00	4	4

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangklämma, galvaniserad

Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Krympslang

Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

