




Master-NEO 2

Artikelstamn.: 000485

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +135°C, två lager

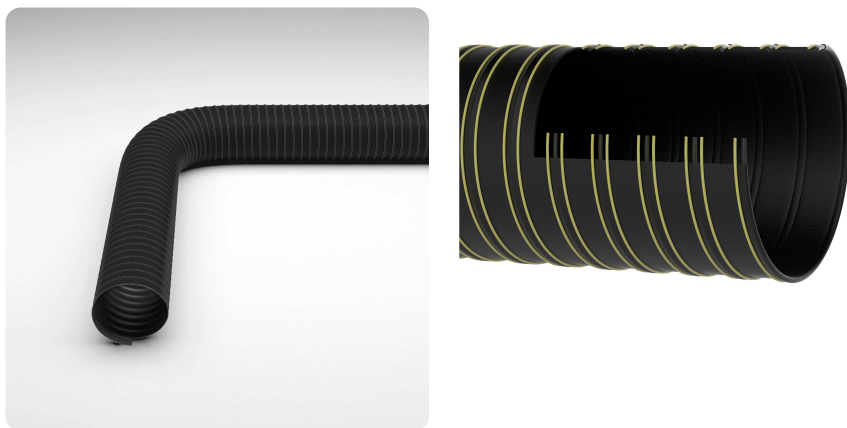

hydrolysb
eständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Enkel- eller flerskiktsspiralslang av vulkaniserade tygremsor
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: dubbla lager, Beläggning av neopren
- Material i det inre skiktet: glasväv
- Material i det yttre skiktet: glasväv
- Design av sladden: Property 4864
- Material i sladden: Garn av glasfiber

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -35 - 135

- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt -55 °C till 150 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch, Flyg- och rymdteknik, Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Kemi, Plast, Teknik för transport, lyft och utfodring, Tryckning och papper, Fordonstillverkning, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck, med spiralfria ändhylsor, med plastspiral

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000485:13:x	000485	13	15	0,16	2,8	0,64	4,00	/	4
000485:19:x	000485	19	15	0,19	2,8	0,64	4,00	4	4
000485:25:x	000485	25	15	0,22	2,8	0,64	4,00	4	4
000485:30:x	000485	30	15	0,25	2,8	0,64	4,00	/	4
000485:32:x	000485	32	16	0,27	2,7	0,62	4,00	4	4
000485:35:x	000485	35	17	0,30	2,7	0,59	4,00	/	4
000485:38:x	000485	38	18	0,31	2,6	0,59	4,00	4	4
000485:41:x	000485	41	19	0,32	2,6	0,59	4,00	4	4
000485:42:x	000485	42	19	0,32	2,6	0,59	4,00	/	4
000485:44:x	000485	44	21	0,34	2,6	0,55	4,00	4	4
000485:45:x	000485	45	21	0,34	2,6	0,55	4,00	/	4
000485:51:x	000485	51	24	0,36	2,6	0,51	4,00	4	4
000485:55:x	000485	55	27	0,42	2,5	0,48	4,00	/	4
000485:57:x	000485	57	28	0,43	2,5	0,48	4,00	4	4
000485:60:x	000485	60	31	0,47	2,4	0,47	4,00	4	4
000485:63:x	000485	63	31	0,49	2,4	0,47	4,00	4	4
000485:64:x	000485	64	31	0,49	2,4	0,47	4,00	/	4
000485:65:x	000485	65	31	0,50	2,4	0,47	4,00	4	4
000485:70:x	000485	70	35	0,53	2,3	0,43	4,00	4	4
000485:76:x	000485	76	38	0,58	2,2	0,42	4,00	4	4
000485:80:x	000485	80	40	0,62	2,1	0,41	4,00	4	4
000485:83:x	000485	83	42	0,64	2,1	0,4	4,00	4	4
000485:90:x	000485	90	44	0,70	2	0,39	4,00	4	4
000485:91:x	000485	91	44	0,70	2	0,39	4,00	/	4
000485:95:x	000485	95	48	0,73	1,9	0,36	4,00	4	4
000485:102:x	000485	102	52	0,77	1,9	0,34	4,00	4	4
000485:108:x	000485	108	55	0,83	1,7	0,3	4,00	4	4

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängderkan beställas) m
000485:110:x	000485	110	57	0,85	1,7	0,29	4,00	/	4
000485:114:x	000485	114	57	0,89	1,6	0,28	4,00	4	4
000485:120:x	000485	120	61	0,94	1,6	0,28	4,00	/	4
000485:127:x	000485	127	64	1,00	1,4	0,25	4,00	4	4
000485:130:x	000485	130	65	1,02	1,3	0,23	4,00	/	4
000485:140:x	000485	140	70	1,11	1,3	0,19	4,00	4	4
000485:152:x	000485	152	75	1,20	1,2	0,17	4,00	4	4
000485:160:x	000485	160	80	1,28	1,1	0,15	4,00	/	4
000485:165:x	000485	165	83	1,32	1	0,14	4,00	/	4
000485:173:x	000485	173	87	1,40	1	0,13	4,00	/	4
000485:180:x	000485	180	90	1,48	1	0,12	4,00	4	4
000485:203:x	000485	203	101	1,65	0,7	0,09	4,00	4	4
000485:229:x	000485	229	125	1,90	0,6	0,08	4,00	/	4
000485:254:x	000485	254	150	2,14	0,5	0,07	4,00	4	4
000485:305:x	000485	305	210	2,58	0,3	0,04	4,00	4	4

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangklämma, galvaniserad

Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Krympslang

Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

