



Master-PUR Inline

PU Sug- & Transportslang, extremt slitstark & vakuumbeständig, helt slät innertub

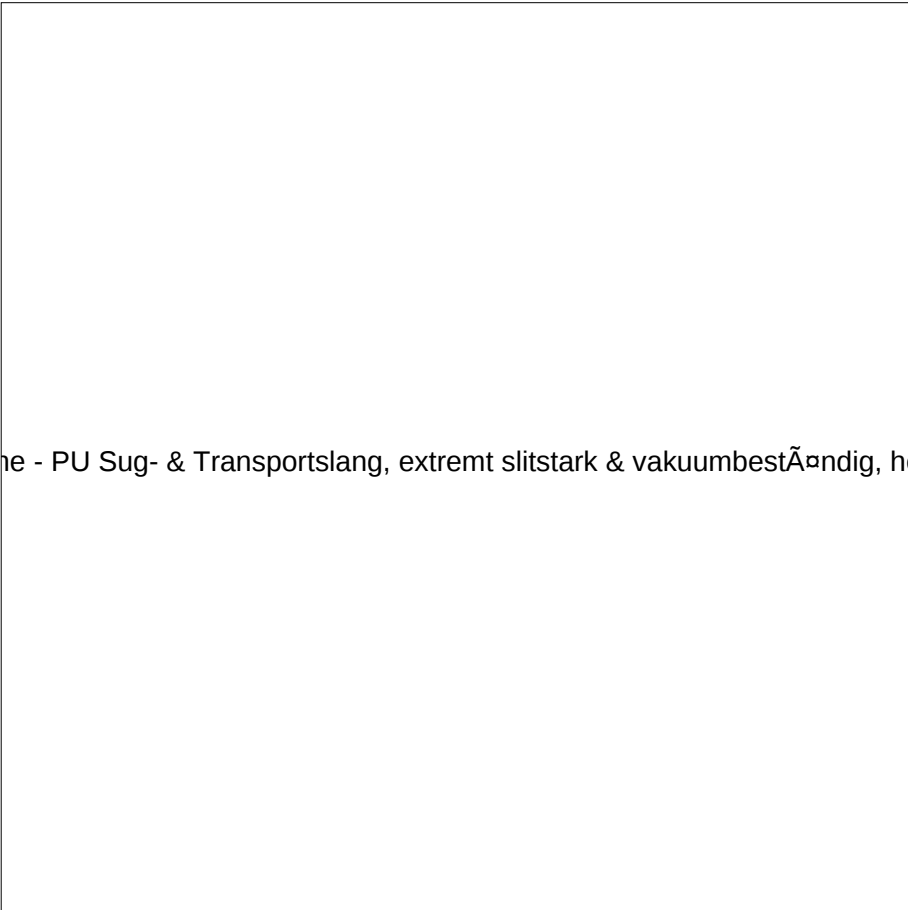

ne - PU Sug- & Transportslang, extremt slitstark & vakuumbeständig, helt slät innertub

Technical Drawing




Anslutningselement

- Slangklämma med bult

PU Fastfl
-

-  Combiflex PU Fastfläns Inline
-  Combiflex PU Lösfläns Inline
-  Klämbackar
-  PU Slangmanschett

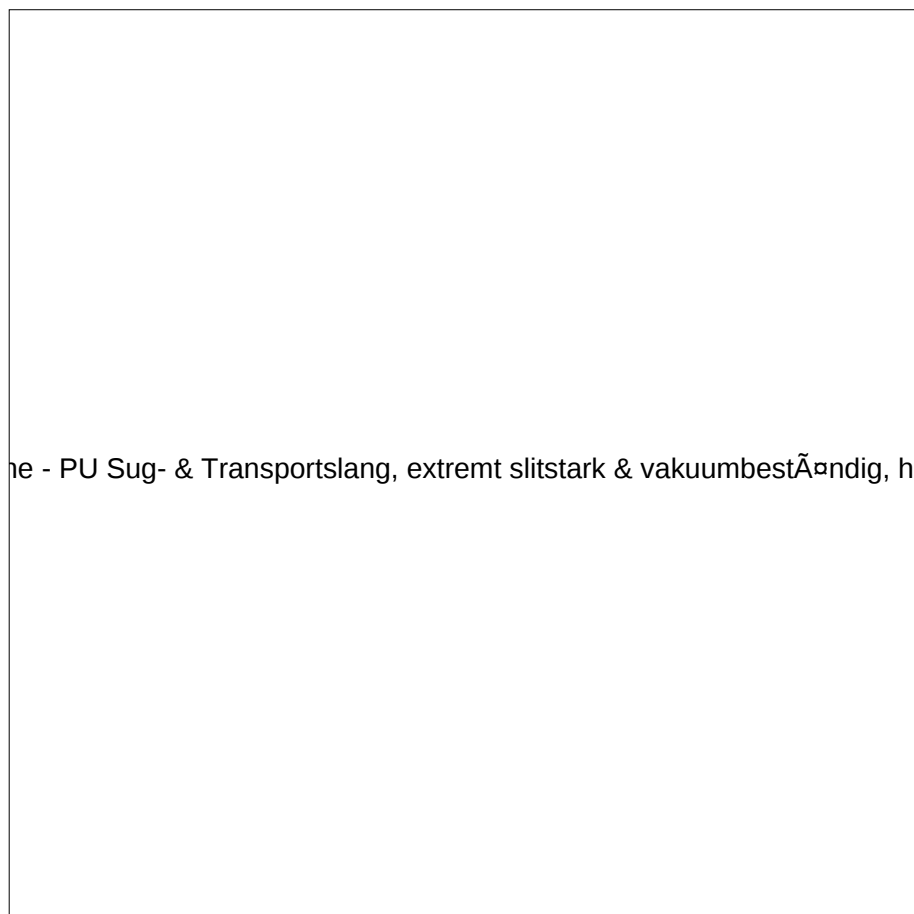

ne - PU Sug- & Transportslang, extremt slitstark & vakuumbeständig, h

Material

- spiral: fjäderståls spiral
- vägg: ren polyuretan
- Wall thickness c. 5.5 mm
- Innertub: slitstarkt polyuretan 60° Shore A

Användningsområde

- Specialslang för transport av extremt slitstarkt material
-

- Transportslang för svåra material, t.ex. sand, grus, säd, granulat
- Överallt där en yta som är lätt att rengöra önskas
- Transportslang för matning och rengöring i glasbruk, mineralbearbetning, stålverk, stenbrott, stenbeläggning av tak, cementverk
- Andra transport- och lastningsanläggningar

Egenskaper

- flexibel
- extremt slitstark med extra stark PU insida
- Helt slät, linad insida, vilket ger optimalt flöde
- mikrobbeständig
- högt vakuum och god trycktålighet
- antistatisk, ytresistans $< 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031
- gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit
- hög draghållfasthet
- Generellt god UV- och ozonbeständighet
- Kan konfigureras som ett slangsystem med digitalt gränssnitt för kompatibilitet med ampius® appen
- enligt TRBS 2153 (Zon 1, 21) för icke-brännbara pulver/material och gaser/vätskor vid jordning av spiralens ändar
- Halogen- och mjukgörarfria

Temperaturområde

- -40°C till +90°C
- toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN	arbetsstryck	undertryck	böjningsradie	utvändig Ø	vikt/m	artikelnr.	lagerlängd	max. tillverkn
	bar	bar	mm	mm	kg		m	m
38	4,65	0,94	150	56	1,72	000195:38:x /		20
40	4,5	0,94	160	58	1,79	000195:40:x /		20
50	4,16	0,94	196	69	1,65	000195:50:x /		20
51	4,125	0,94	200	70	1,64	000195:51:x	2,5/5/7,5/10/20	20
65	3,9	0,94	300	85	2,02	000195:65:x	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20	20
75	3,75	0,94	390	96	3,31	000195:075:x /		20
76	3,75	0,94	400	97	3,44	000195:76:x	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20	20
80	3,375	0,94	410	99	2,69	000195:80:x	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20	20
100	3,03	0,94	428	120	4,24	000195:100:x /		20
102	3	0,94	430	122	4,39	000195:102:x	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20	20
115	2,6	0,94	440	136	4,9	000195:115:x /		15
125	2,45	0,94	448	146	5,56	000195:125:x /		15

127 2,4	0,94	450	148	5,69	000195:127:x / 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15	15
150 1,95	0,94	600	175	7,3	000195:150:x /	15
152 1,95	0,94	600	175	7,3	000195:152:x /	15
175 1,8	0,77	700	198	7,48	000195:175:x /	10
180 1,65	0,75	700	202	7,68	000195:180:x /	10
200 1,35	0,67	800	223	10,01	000195:200:x / 2,5 / 5 / 7,5 / 10	10
203 1,35	0,67	800	227	10,2	000195:203:x /	10
250 0,95	0,5	1000	271	12,07	000195:250:x /	10
254 0,95	0,5	1000	275	12,1	000195:254:x /	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.


* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i andra längder, storlekar, färger och med tryck.

Technical Drawing



Anslutningselement

-  Slangklämma med bult
-  Combiflex PU Fastfläns Inline
-  Combiflex PU Lösfläns Inline
- 

Klämbackar




•

PU Slangmanschett

[Declaration of Conformity Visa tillverkningsprocessNedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70