


Master-PUR M HT 125

Sug- & Transportslang, medelviktig, konstant temperaturbeständig upp till 125 °C, god flexibilitet, permanent antistatisk

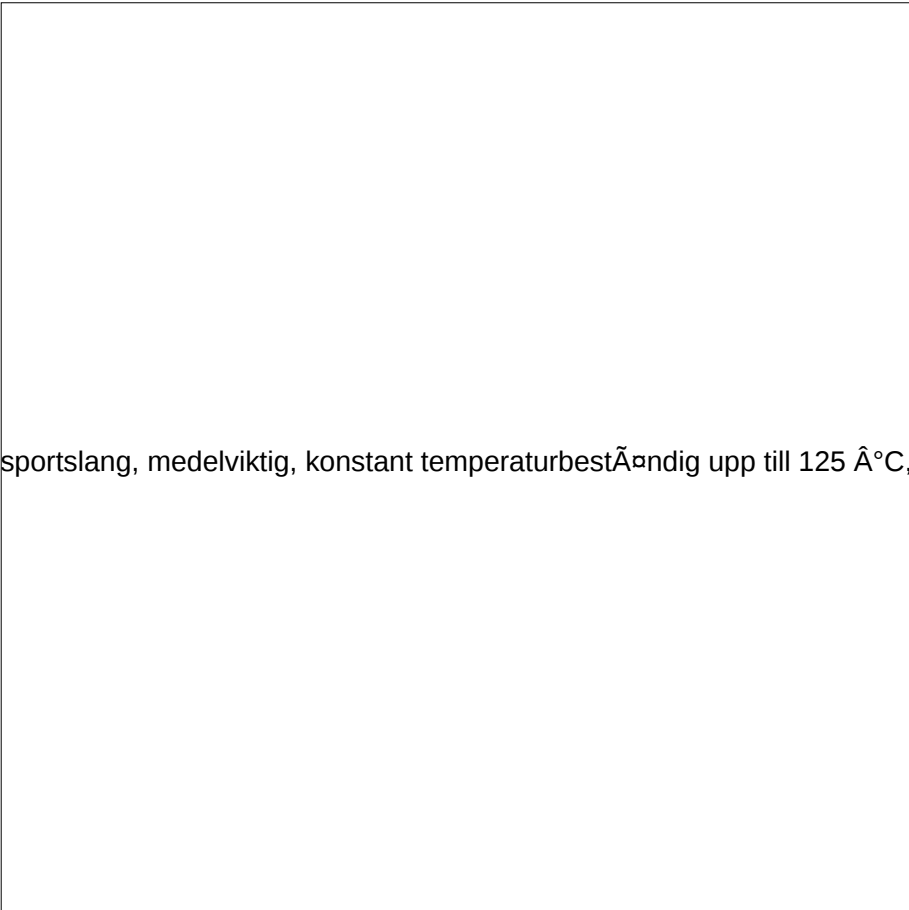

sportslang, medelviktig, konstant temperaturbeständig upp till 125 Â°C.

Technical Drawing



Konstruktion



sportslang, medelviktig, konstant temperaturbeständig upp till 125 °C.

Material

- spiral: fjäderstålspiral
- Vägg: Polyuretan, högtemperatur-PUR
- vägg tjocklek mellan spiralerna ca. 1,0 mm beroende på diameter

Egenskaper

- Mer temperaturbeständiga än vanliga polyuretaner
- mycket slitstark
- flexibel
- optimala flödesegenskaper
- Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU. [Details acc. to certificate](#)
- gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit
- antistatisk, ytresistans $< 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031
- Drag- och rivbeständigt
- Hög mekanisk styrka

Temperaturområde

- -30 °C till +125 °C
- toppar till +150°C

Artikelvarianter

DN	arbetstryck	undertryck	böjningsradie*	utvändig Ø	vikt/m	max. tillverkningslängd	artikelnr.
25	2,41	0,58	20	31	0,25	25	009029:25:x
26	2,39	0,58	20	32	0,25	25	009029:26:x
38	1,77	0,53	27	45	0,38	25	009029:38:x
40	1,69	0,52	29	47	0,39	25	009029:40:x
50	1,59	0,51	36	57	0,53	25	009029:50:x
51	1,54	0,51	36	58	0,54	25	009029:51:x
55	1,54	0,47	39	63	0,61	25	009029:55:x
60	1,42	0,46	48	68	0,65	25	009029:60:x
65	1,33	0,42	53	73	0,71	25	009029:65:x
70	1,24	0,41	59	78	0,75	25	009029:70:x
75	1,12	0,39	66	84	0,79	25	009029:75:x
76	1,12	0,37	68	85	0,81	25	009029:76:x
80	1,09	0,35	77	89	0,86	25	009029:80:x
90	0,88	0,32	87	100	1,14	25	009029:90:x
125	0,67	0,19	113	135	1,35	25	009029:125:x
127	0,67	0,19	114	137	1,41	25	009029:127:x
150	0,52	0,16	114	160	1,74	25	009029:150:x
152	0,52	0,16	146	162	1,78	25	009029:152:x
200	0,37	0,11	212	211	2,13	25	009029:200:x

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Technical Drawing



Konstruktion



[Mer information](#)

[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70