

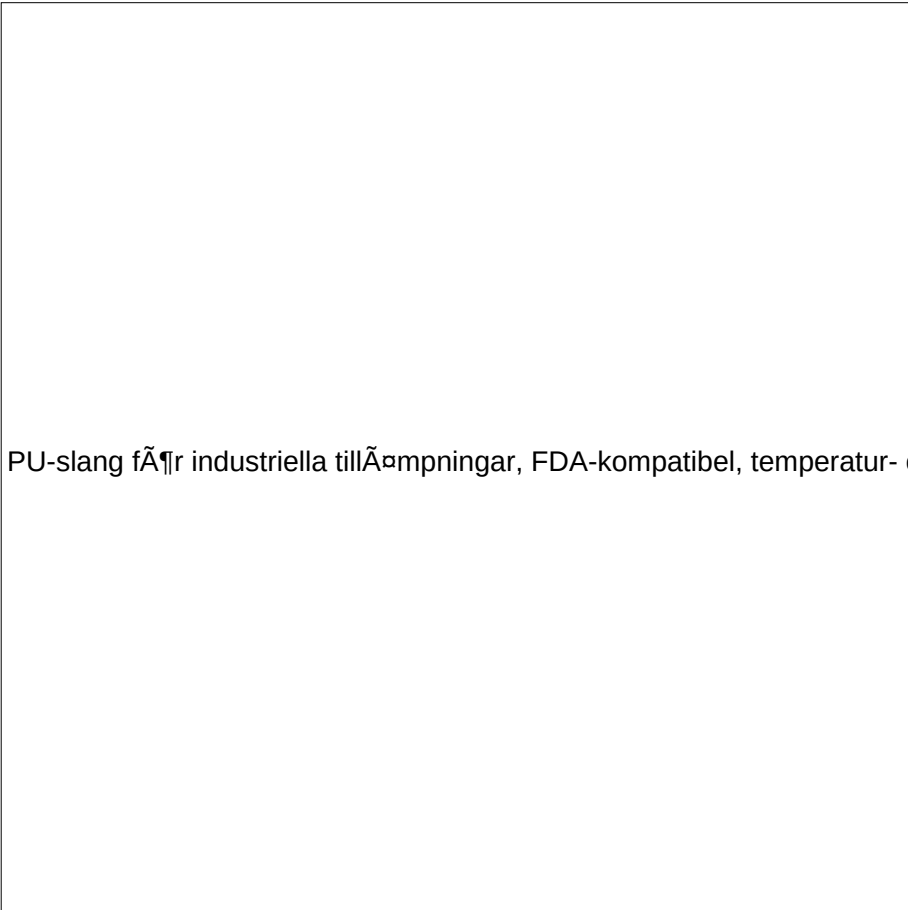


Master-Tube PUR

PU-slang för industriella tillämpningar, FDA-kompatibel, temperatur- och UV-beständig.



Konstruktion



PU-slang för industriella tillämpningar, FDA-kompatibel, temperatur-

Material

- PUR 70 Shore A
- PUR 75 Shore A
- PUR 80 Shore A
- PUR 85 Shore A
- PUR 90 Shore A
- PUR 95 Shore A
- PUR 98 Shore A
- PUR 54 Shore D
- PUR 63 Shore D

Egenskaper

- Slitstark
- Antistatisk
- Utskrivbar
- Dielektriska egenskaper
- Elastisk
- Elektriskt ledande
- FDA-kompatibelt
- Flexibel
- Låg vattenabsorption
- Bra dämpningsbeteende
- Hydrolysbeständig
- Flexibel vid låga temperaturer
- Knäckebeständig
- LABS-free
- Material EU-10/2011 spannmålsform
- Mikrobmotståndskraftig
- Olje- och fettbeständig
- Push-in-kontakt lämplig
- Push-out-kontakt lämplig
- Slagtålig

- Kan dra kedja
- Resistent mot spänningsrevor
- Temperaturbeständig
- Godkännande av dricksvatten KTW
- UV-beständig
- Plasticiser-fri


Temperaturområde

- -40 °C till +85°C
- -40°C till +125°C

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig i:
- Inre diameter: 1,0 - 33,0 mm
- Ytterdiameter: 1,5 - 40,0 mm
- I färgerna:
- Natur
- Svart
- Blå
- På begäran
- Eventuell presentation som:
- Flera slangar
- Spiraliserad
- Formad slang
- Rolls
- tillskurna produkter

Konstruktion



[Mer information](#)

[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)





Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70